airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

TR1

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Policarbonato de 2 mm de espesor.
REFLECTOR	Aluminio brillante con lamas aluminio alto brillo.
TAPAS FINALES	Plástico
CORRIENTE	0.07-0.5 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LAMPARA	T5
GRADO IP / IK	IP 68 / IK 10
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I / CLASE II (Bajo demanda)
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20 ºC a +55 ºC
ENSAYO HILO INCANDESCENTE	960º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
ACCESORIOS INCLUIDOS	2 bridas de sujeción de acero inoxidable conexión rápida Prensaestopas PG-11

2. IMÁGENES





BRIDA DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE APERTURA RÁPIDA


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

TR1

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

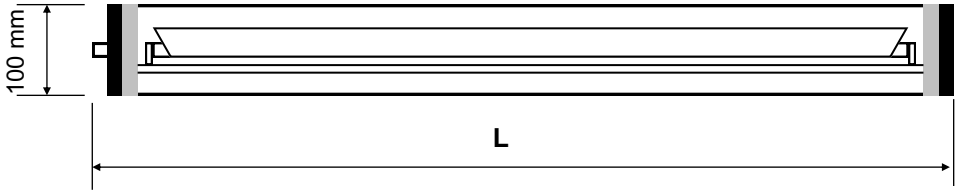

TR1 T5 1 TUBO / 2 TUBOS			
POTENCIA (W)	**L (mm)**	**D (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
ALTA EFICACIA			
14	675	100	1
21	970	100	1
28	1276	100	1
35	1578	100	1
ALTO RENDIMIENTO			
24	675	100	1
39	970	100	1
49	1578	100	1
54	1276	100	1
80 (Sólo 1 tubo)	1578	100	1

4. SUSPENSIÓN DE CABLE DE ACERO.



airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

TR1

5. APLICACIONES

Esta luminaria posee un grado de protección IP 68 que ofrece una protección total contra el polvo y contra la inmersión de la luminaria. Debido a que debe soportar vibraciones, el reflector queda muy firmemente fijado sobre la guía. Se debe presionar el tubo para deslizar el reflector.


Esta estanca es apropiada para multitud de aplicaciones arquitectónicas tales como:

- **Oficinas.**
- **Andenes de trenes y metro.**
- **Zonas de embarque de aeropuertos.**
- **Accesos peatonales a parkings.**
- **Edificios de pública concurrencia.**
- **Hoteles.**
- **Zonas deportivas.**
- **Estaciones de autobuses.**

Importante: El policarbonato se degrada rápidamente en presencia de hidrocarburos.

6. FOTOMETRÍAS.

1 TUBO

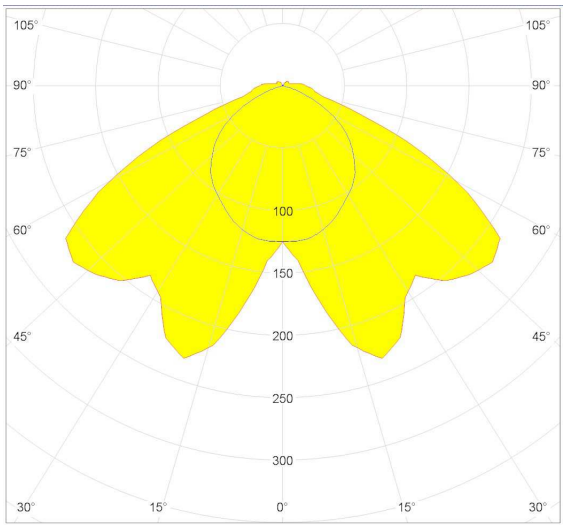

2 TUBOS

