airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

TUNNEL

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Policarbonato retardante de la llama (M1) de 2 mm anti UV
REFLECTOR	Aluminio brillante
TAPAS FINALES	Plástico ABS V0
CORRIENTE	0.07-0.5 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T5
GRADO IP/IK	IP 68 / IP 10
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20 ºC a +55 ºC
ENSAYO HILO INCANDESCENTE	850º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
ACCESORIOS INCLUIDOS	2 bridas de sujeción de acero inoxidable conexión rápida Prensaestopas PG-11

2. IMÁGENES





BRIDA DE SUJECIÓN DE ACERO CINCADO


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

TUNNEL

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

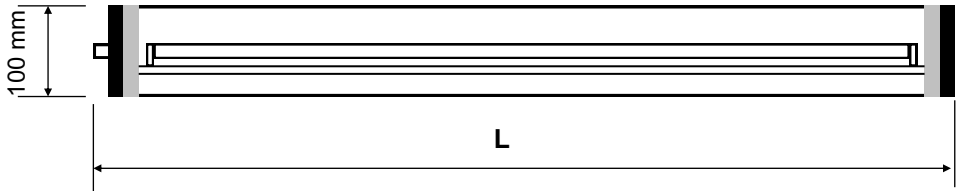

TUNNEL T5 1 TUBO / 2 TUBOS			
POTENCIA (W)	**L (mm)**	**D (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
ALTA EFICACIA			
14	675	100	1
21	970	100	1
28	1276	100	1
35	1578	100	1
ALTO RENDIMIENTO			
24	675	100	1
39	970	100	1
49	1578	100	1
54	1276	100	1
80 (Sólo 1 tubo)	1578	100	1

VERSIÓN PARA TUBOS LED / T8 (Bajo pedido)			
POTENCIA (	**L (mm)**	**D (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
TUBO LED 600 mm	721	100	1
TUBO LED 900 mm	1055	100	1
TUBO LED 1200 mm	1321	100	1
TUBO LED 1500mm	1581	100	1

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

TUNNEL

4. APLICACIONES

Esta luminaria posee un grado de protección IP 68 que ofrece una protección total contra el polvo y contra la inmersión de la luminaria. Debido a que debe soportar vibraciones, el reflector queda muy firmemente fijado sobre la guía. Se debe presionar el tubo para deslizar el reflector.

El plástico del tubo, así como las tapas está realizado en plástico V0, autoextinguible para zonas clasificadas M1.
Esta estanca es apropiada para aplicaciones como:

- **Túneles.**
- **Autopistas y viales públicos.**
- **Hospitales.**
- **Garajes.**
- **Cualquier zona donde exista necesidad de instalar luminarias en material autoextinguible (zona M1).**

Importante: El policarbonato se degrada rápidamente en presencia de hidrocarburos.

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com

TUNNEL

5. FOTOMETRÍAS.

1 TUBO

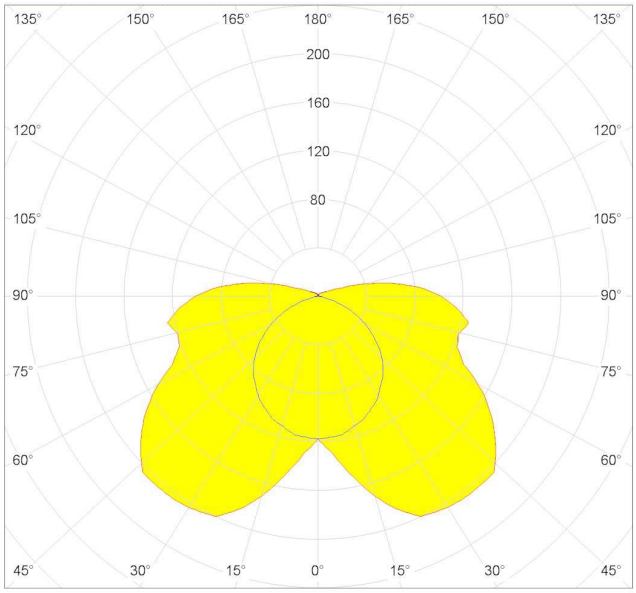

2 TUBOS

