weber.therm espiga

espiga de fijación de polipropileno con clavo expansionante para la fijación mecánica de placas aislantes en los sistemas weber.therm

- **Disminuyen los puentes térmicos**
- **Resistentes, no se oxidan**
- **Fácil y rápida instalación**
- **Para diferentes espesores de material aislante**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


weber.therm espiga es un anclaje polimérico para la fijación de placas aislantes en los sistemas de aislamiento por el exterior.

APLICACIONES


Fijación mecánica de placas aislantes de los sistemas de aislamiento por el exterior, **weber.therm**.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO


Dependiendo del tipo de placa, del tipo de soporte y del tipo de sistema de aislamiento se colocarán más o menos espigas por metro cuadrado.

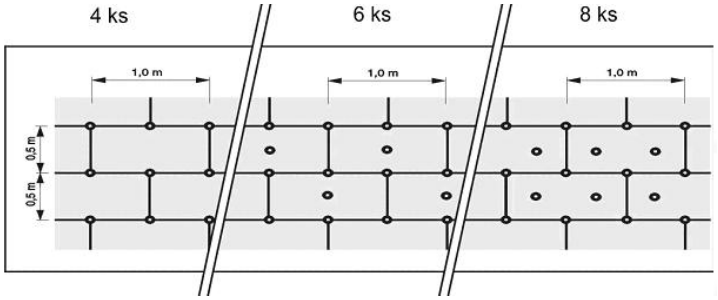

Trascurridas 24 horas después de la colocación de las placas de aislamiento sobre el soporte con **weber.therm base**, se harán los taladros correspondientes, y se insertan las espigas con la ayuda de un martillo, dejando la cabeza enrasada con la superficie de la placa o unos 2 mm hundidas.

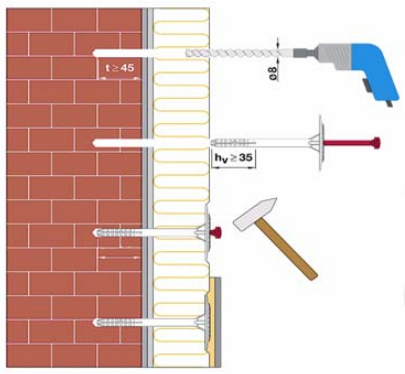

PRESENTACIÓN
Caja de 250 espigas
Unidad mínima de venta: 1 caja

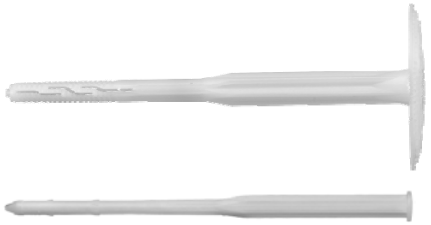

OBSERVACIONES

- Colocar las espigas sobre la placa aislante y donde haya mortero adhesivo.
- La espiga debe anclar en el soporte entre 40 y 45 mm como mínimo.
- Conservar en un lugar fresco y seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	
Composición material	polipropileno
Garantía del fabricante	ETA – 07/0291
Color	Blanco
Diámetro broca	10 mm
Diámetro cabeza	60 mm
Longitud espiga	90 y 120 mm

Sistema de la calidad ISO 9001 certificado por Aenor con el nº ER-0557/1996