# weber.therm perfil arranque

## perfil en forma de U como cierre o arranque horizontal en zócalos de los sistemas weber.therm

- **Resuelve el arranque de los sistemas de aislamiento**
- **Resistente**
- **Fácil y rápida instalación**
- **Para diferentes espesores de material aislante**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**weber.therm perfil** arranque es un perfil de aluminio con forma de U, como cierre o arranque horizontal en zócalos en los sistemas de aislamiento.


## APLICACIONES

Zócalos en los sistemas de aislamiento por el exterior, **weber.therm**.

## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO




Colocar horizontalmente en la parte inferior del sistema y fijarlo cada 30 – 50 cm con un tornillo.




En las juntas entre perfiles dejar 2 – 3 mm para absorber la dilatación de éstos.

**PRESENTACIÓN**
Perfiles de 2.5 metros de longitud.
Cajas de 10 perfiles.
Metros lineales por caja: 25 m.
Unidad mínima de venta: 1 caja.

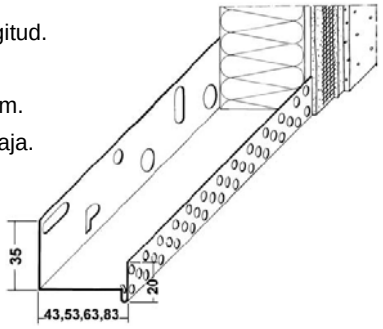


## OBSERVACIONES

- Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Características generales | |
|---|---|
| Composición del material | Aluminio |
| Norma | DIN EN 485-2+DIN EN 485-4 |
| Color | Gris aluminio |
| Espesor | 0,88 mm |
| Espesor del aislante | 40, 50, 60, 80 mm (*) |

(*) otros espesores consultar con el Departamento Técnico.

**Sistema de la calidad ISO 9001 certificado por Aenor con el nº ER-0557/1996**