
1 - Eura


Aireador de lamas multifuncional

El **Eura** es un aireador de lamas para la evacuación natural de grandes volúmenes de aire caliente y humos en un breve periodo de tiempo. Es apto para la entrada de aire (fachada) y evacuación de humos (fachada y cubierta).

El **Eura**, está disponible con diferentes tipos de lamas con la posibilidad de aportar luz natural.

Se puede aplicar en edificios, naves industriales, centros comerciales, etc.

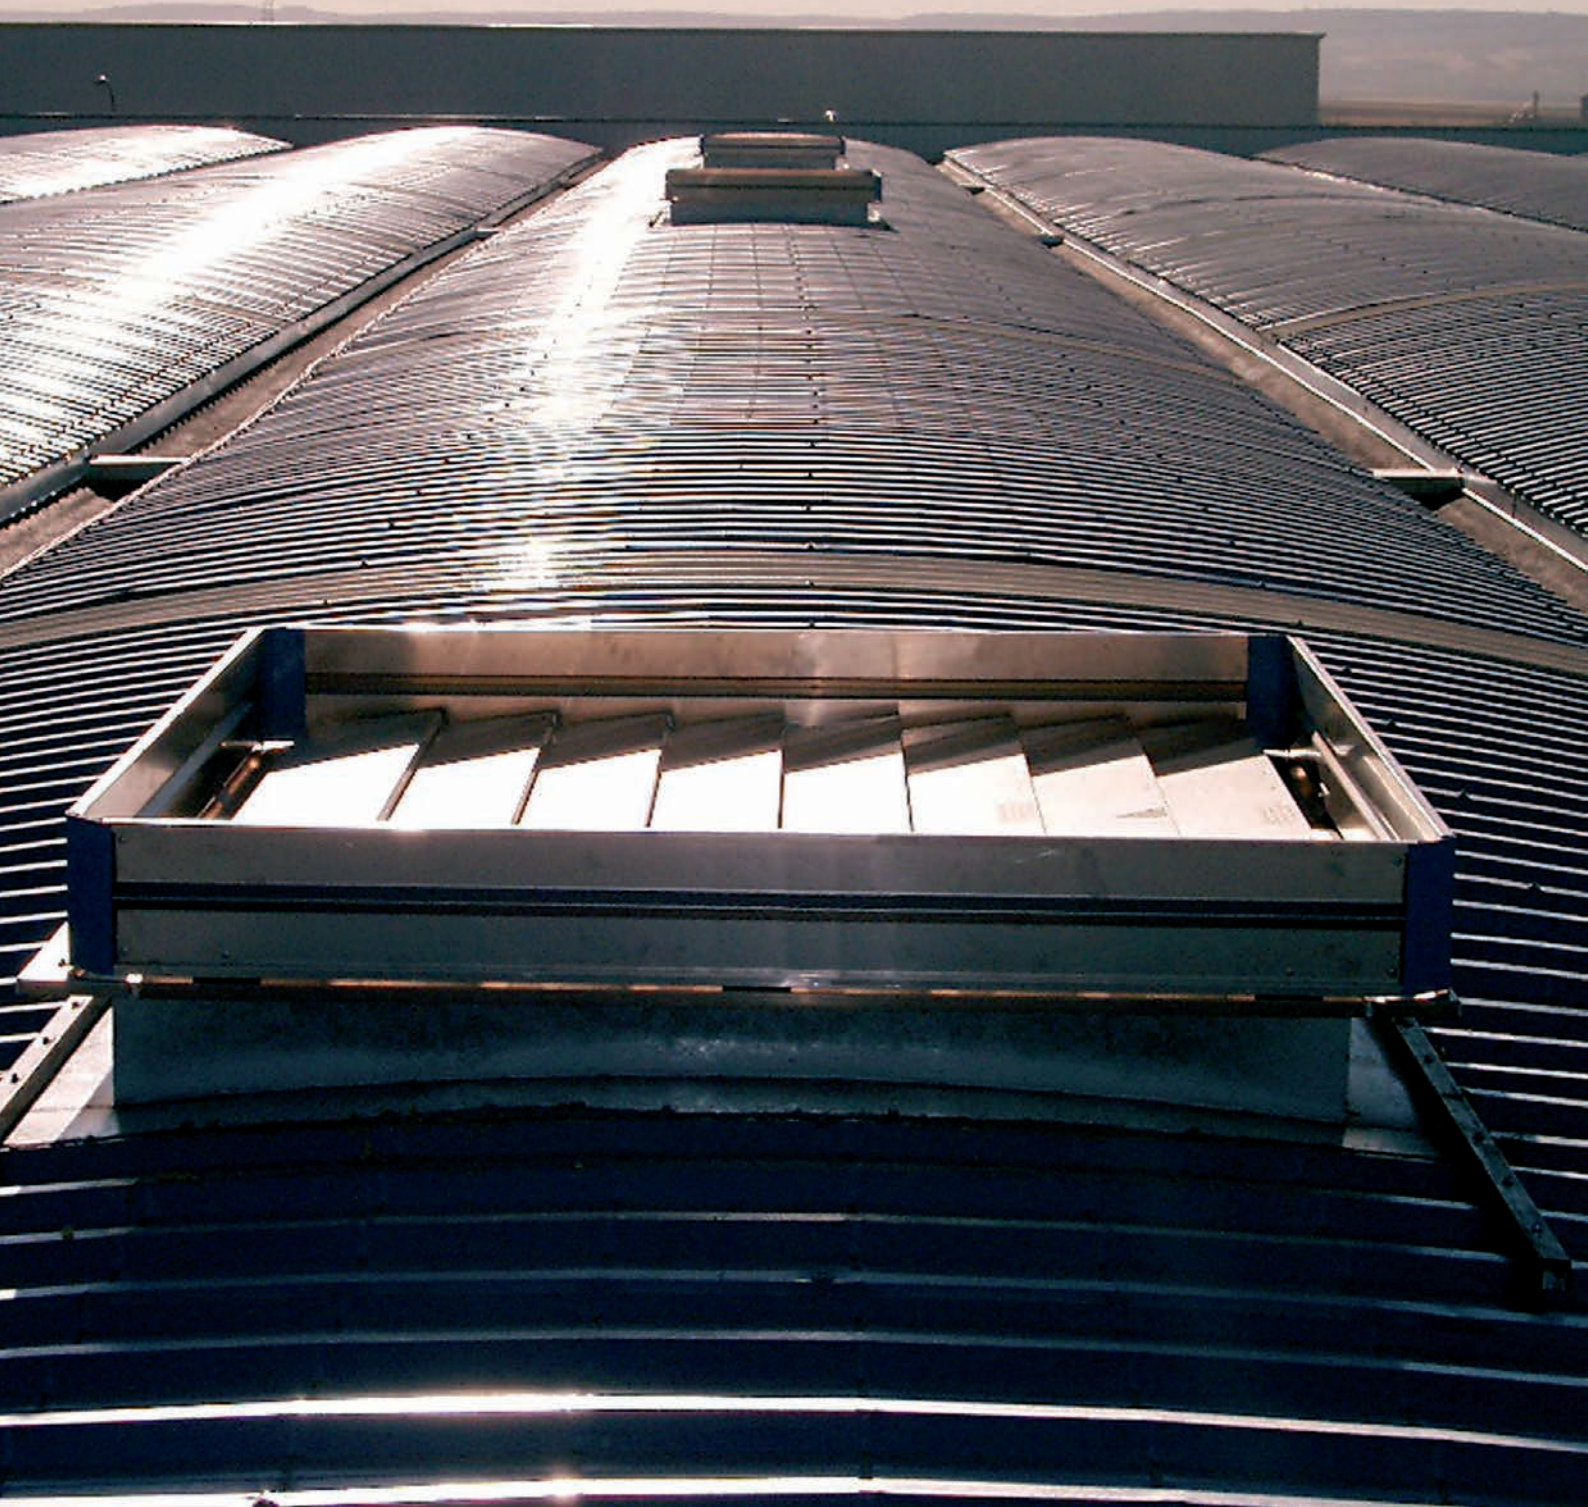

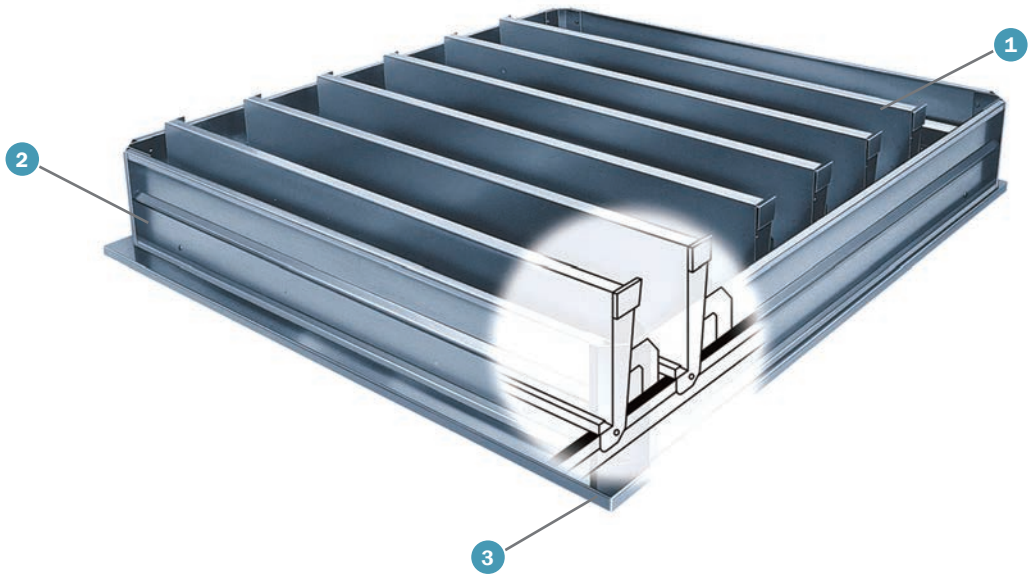

DESCRIPCIÓN

1. Lamas.
2. Base.
3. Bridas.

MATERIAL

Aleación de aluminio $AlMg^3$, resistente al agua de mar y anticorrosivo. Cojinetes anticorrosivos. Impermeabilización mediante cinta de sellado resistente a la intemperie en sentido longitudinal y tiras de ahorro de energía.

El sellado está montado de una manera que evita el riesgo de congelación, garantizando una elevada impermeabilización contra las fugas de aire. El aluminio es totalmente anticorrosivo y se entrega en forma estándar sin tratar. Si lo desea, el **Eura** se puede anodizar o lacar en cualquier color RAL. Puede ser equipado con bastidores aislados térmicamente y con malla antipájaros.

	Medida libre mínima en mm				Superficie geométrica		Peso
	LB/GHB		HB		LB/ GHB	HB	
TIPO	A	B	C	D	m²	m²	Kg
60 - 3	600	720	640	760	0,43	0,49	19
60 - 4	600	940	640	980	0,56	0,63	23
60 - 5	600	1160	640	1200	0,70	0,77	27
60 - 6	600	1380	640	1420	0,83	0,91	30
60 - 7	600	1600	640	1640	0,96	1,05	33
60 - 8	600	1820	640	1860	1,09	1,19	36
60 - 9	600	2040	640	2080	1,22	1,33	39
60 - 10	600	2260	640	2300	1,36	1,47	42
60 - 11	600	2480	640	2520	1,49	1,61	45
60 - 12	600	2700	640	2740	1,62	1,75	48
60 - 13	600	2920	640	2960	1,75	1,89	51
60 - 14	600	3140	640	3180	1,88	2,04	54
60 - 15	600	3360	640	3400	2,02	2,18	57
120 - 3	1200	720	1240	760	0,86	0,94	28
120 - 4	1200	940	1240	980	1,13	1,22	33
120 - 5	1200	1160	1240	1200	1,39	1,49	38
120 - 6	1200	1380	1240	1420	1,66	1,76	42
120 - 7	1200	1600	1240	1640	1,92	2,03	47
120 - 8	1200	1820	1240	1860	2,18	2,31	51
120 - 9	1200	2040	1240	2080	2,45	2,58	56
120 - 10	1200	2260	1240	2300	2,71	2,85	60
120 - 11	1200	2480	1240	2520	2,98	3,12	65
120 - 12	1200	2700	1240	2740	3,24	3,40	69
120 - 13	1200	2920	1240	2960	3,50	3,67	74
120 - 14	1200	3140	1240	3180	3,77	3,94	79
120 - 15	1200	3360	1240	3400	4,03	4,22	84
180 - 3	1800	720	1840	760	1,30	1,40	36
180 - 4	1800	940	1840	980	1,69	1,80	42
180 - 5	1800	1160	1840	1200	2,09	2,21	48
180 - 6	1800	1380	1840	1420	2,48	2,61	54
180 - 7	1800	1600	1840	1640	2,88	3,02	60
180 - 8	1800	1820	1840	1860	3,28	3,42	66
180 - 9	1800	2040	1840	2080	3,67	3,83	72
180 - 10	1800	2260	1840	2300	4,07	4,23	78
180 - 11	1800	2480	1840	2520	4,46	4,64	84
180 - 12	1800	2700	1840	2740	4,86	5,04	90
180 - 13	1800	2920	1840	2960	5,26	5,45	96
180 - 14	1800	3140	1840	3180	5,65	5,85	102
180 - 15	1800	3360	1840	3400	6,05	6,26	105
240 - 3	2400	720	2440	760	1,73	1,85	45
240 - 4	2400	940	2440	980	2,26	2,39	52
240 - 5	2400	1160	2440	1200	2,78	2,93	59
240 - 6	2400	1380	2440	1420	3,31	3,46	66
240 - 7	2400	1600	2440	1640	3,84	4,00	73
240 - 8	2400	1820	2440	1860	4,37	4,54	80
240 - 9	2400	2040	2440	2080	4,90	5,08	87
240 - 10	2400	2260	2440	2300	5,42	5,61	94
240 - 11	2400	2480	2440	2520	5,95	6,15	101
240 - 12	2400	2700	2440	2740	6,48	6,69	108
240 - 13	2400	2920	2440	2960	7,01	7,22	115
240 - 14	2400	3140	2440	3180	7,54	7,76	119
240 - 15	2400	3360	2440	3400	8,06	8,30	124

(Otras medidas consultar)


ACCIONAMIENTO

P Cilindro neumático de simple efecto.
P2 Cilindro neumático de doble efecto.
M Servomotor eléctrico (24V - 220V).
K Mecanismo por cable.


Opciones:

B Con función de incendio.
FS Failsafe (libre de fallos).


LAMAS



ALU
Aluminio de una sóla capa.




ALU ISO
Aluminio de doble capa aislado.

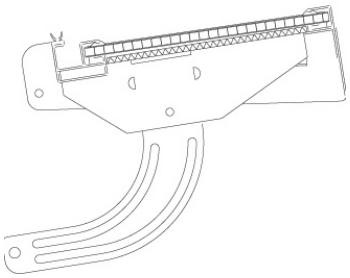

ISOLUX
Policarbonato celular (translúcido u opaco), doble o triple pared con espesor de 8 a 16 mm.

GLASS
Vidrio laminado o vidrio armado.

BASES

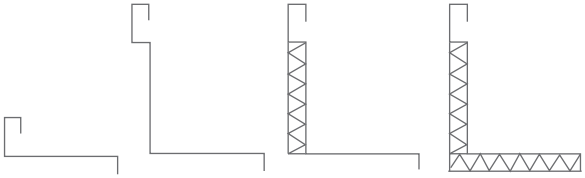

LB
Base baja.

HB
Base alta.

GHB
Base alta aislada.

GHB
Base alta y brida aislada.


BRIDAS



Opcional: Aislamiento de bridas.


SECCIONES

Corte transversal

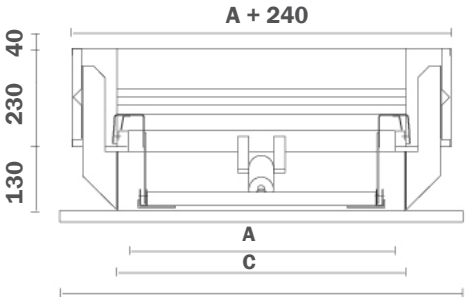

Medidas de bridas (anchura)

Corte longitudinal

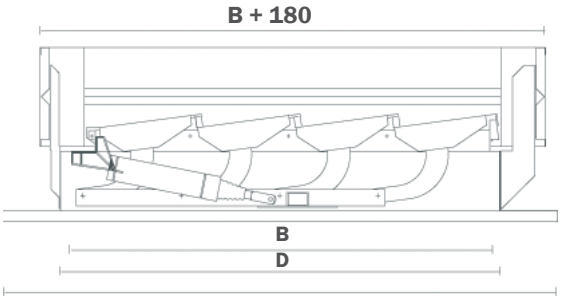

Medidas de bridas (longitud)

