Emac Complementos S.L.
Avda. Madrid 6 apdo. Postal 46
46930 Quart de Poblet
Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 153 22 00
Fax. (+34) 96 153 22 61
e-mail: info@emac.es
www.emac.es

EMAC AMERICA L.L.C.
9450 N.W. 12 St.
MIAMI, FL 33172
2344 E. Walnut Ave.
FULLERTON, CA 92831
Phone # (305) 406 15 93
Fax: (305) 406 1793
e-mail: sales@emac.es


Dpto técnico
(+34) 902 193 714


Novobañera® 3

a: 14 mm

Longitud: 150/250 cm.

Material: PVC



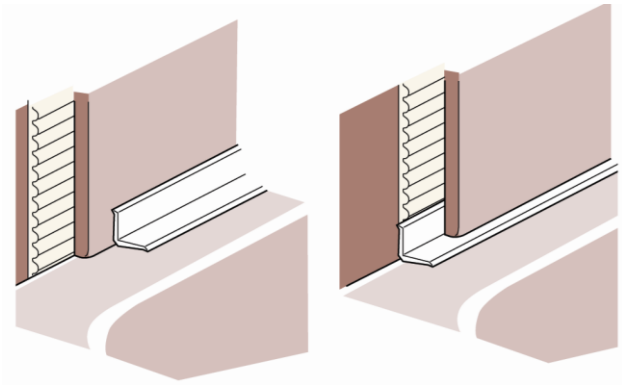

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles.

NOVOBAÑERA® 3

Los perfiles Novobañera® están diseñados para evitar el problema de filtraciones y humedades que se producen en la unión entre el alicatado y los bordes de las bañeras o encimeras. Su forma de media caña contribuye a reducir la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

La Novobañera® 3 está diseñada para su instalación tanto antes como después del alicatado, colocándose de una manera fácil, cómoda y sencilla.

Todos nuestros modelos de Novobañera® son perfiles de co-extrusión de PVC rígido y flexible, para otorgarle las mejores cualidades dónde las necesita. Gracias a la combinación de material se logra una funcionalidad y limpieza práctica en su parte rígida, y una adaptación a las superficies adecuada para evitar filtraciones por su parte flexible.

Es una innovación técnica adaptada a una aplicación de uso común y muy útil sobre todo para las columnas o bañeras de hidromasaje, ya que la extrusión blanda de sus alas permite una estanqueidad perfecta, absorbiendo además las vibraciones del sistema de hidromasaje en funcionamiento. De otro modo, estas vibraciones podrían producir desperfectos en el alicatado con el paso del tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PVC

- El cloruro de polivinilo o PVC, es un polímero termoplástico de uso extendido en multitud de ámbitos y sectores. Se diferencian dos tipos: Rígido y Flexible, los cuales pueden utilizarse de forma conjunta en un mismo producto mediante la co-extrusión, como es en el caso de la Novobañera® 3.
- El PVC es un material duro y rígido. Bajo carga a tracción, una vez superado su límite elástico, fluye de forma plástica hasta alcanzar un elevado límite de rotura.
- Posee una excelente resistencia a la corrosión, puede sumergirse en agua sin devaluarse. Soporta ácidos débiles y soluciones acuosas saladas. (Si prevé exposiciones ante agentes inusuales y/o agresivos consulte con nuestro departamento técnico.)
- Posee una buena resistencia a la abrasión.
- Dúctil y tenaz, con una gran estabilidad dimensional y una absorción de agua mínima <0'1 %
- Es reciclable por varios métodos.

Los datos facilitados son meramente informativos. Han sido obtenidos por nuestro proveedor o por EMAC .
En ningún caso constituyen garantía juridica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material.

Resistencia al fuego

Es difícil que el PVC prenda y cuando lo hace, la llama se autoextingue cuando es separada de la probeta de ensayo.

El PVC rígido posee la clase **M1** según clasificación de la NBE-CPI-96, siendo un material combustible pero no inflamable, y el flexible pertenece a la clase **M2**, lo que significa que se trata de un material combustible con inflamabilidad moderada.

Temperatura de Trabajo

El PVC puede ser utilizado en el rango de temperaturas dado; desde -5ºC hasta 60ºC.

Durabilidad

No se ha descrito en la literatura técnica ningún caso de perfiles de PVC que, correctamente tratados en un entorno interior, se deterioren o degraden con el paso del tiempo. Se podría afirmar, que bajo esas condiciones, la modificación de su aspecto es prácticamente inapreciable.

ENSAYOS NORMALIZADOS

Resistencia a agentes químicos

Nuestros perfiles de PVC han sido ensayados por la asociación de investigación de materiales plásticos AIMPLAS, determinando la resistencia del PVC a diversos agentes químicos.

AIMPLAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

Los resultados obtenidos confirmaron la resistencia del PVC a una gran cantidad de agentes químicos. No obstante, debe tener precaución con productos como el ácido crómico, el ácido sulfúrico y disolventes orgánicos como el acetato de etilo, la acetona y el tolueno, ya que, su aspecto o funcionalidad podrían verse afectada negativamente.

COLOCACIÓN

Antes del alicatado

1. La fijación se realiza con el mismo material de agarre que el utilizado para el alicatado.
2. Para su fijación, se cubrirá con material de agarre la pared donde va a instalarse el revestimiento.
3. A continuación, se apoya la Novobañera® 3 longitudinalmente sobre el ángulo que forma la pared con la bañera, placa de ducha, etc., presionando sobre el ala apoyada en la pared para asegurar que el material de agarre haga contacto entre la pared y la Novobañera® 3.
4. Seguidamente, se colocarán las piezas de revestimiento sobre el perfil, y se procederá a la instalación del resto de las piezas del revestimiento.
5. Finalmente limpiar cuidadosamente el posible material sobrante.

Después del alicatado

1. Para su instalación después del alicatado puede utilizarse adhesivos del tipo silicona, adecuadas para este tipo de aplicaciones.
2. Debe colocarse abundante material adhesivo en las caras internas del perfil, para asegurar el contacto de éste con el alicatado. Colocar también abundante material adhesivo en el ángulo formado por el alicatado y la bañera o placa de ducha de forma que sirva de apoyo y se facilite ese contacto entre alicatado/bañera y Novobañera® 3, asegurando una correcta fijación.
3. Finalmente limpiar cuidadosamente el posible material sobrante.

Los datos facilitados son meramente informativos. Han sido obtenidos por nuestro proveedor o por EMAC .
En ningún caso constituyen garantía juridica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material.
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

LIMPIEZA

Como se indicó anteriormente, el PVC es resistente a una gran cantidad de agentes químicos, por lo que no se ve afectado por los productos utilizados para la limpieza y desinfección del baño, como puede ser la lejía.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Puede ampliar la información sobre las características técnicas del material con el que está fabricada la Novobañera® 3 descargándose su ficha técnica en www.emac.es



En www.emac.es puede descargarse gratuitamente el Manual Técnico de Perfiles, donde encontrará información sobre todos nuestros perfiles, sus características, consejos de limpieza y mantenimiento de los materiales en los que están fabricados, así como, aplicaciones especiales y normativas y ordenanzas que afectan a nuestros productos.

Si tiene alguna consulta no dude en contactar con la oficina técnica: otecnica@emac.es

Los datos facilitados son meramente informativos. Han sido obtenidos por nuestro proveedor o por EMAC .
En ningún caso constituyen garantía juridica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material.