


Francis Montesinos

Novo**canto**® Moaré

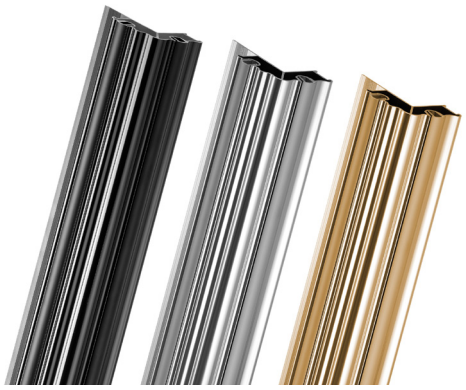


Novocanto® Moaré


Francis Montesinos

Cantonera de amplia presencia con formas ondulares, compuesta por un perfil base y dos insertos fabricados en aluminio. Inspirado en formas barrocas, Novocanto® Moaré evoca las ondas de movimiento de los tejidos más delicados. La nueva apuesta de Francis Montesinos convierte las aristas de las instalaciones cerámicas en bellas columnas cuyas suaves ondas reflejan de forma natural la luz. Se presenta en 3 combinaciones de colores metalizados de última tendencia.

Características Generales



Material:	Aluminio anodizado
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	h: 12 mm.
Embalaje:	2 ud./caja Con film protector
Acabados:	140. Anod.espejo/Plata mate 141. Oro brillo / Oro mate 139. Negro brillo/Negro mate




140 141 139

Aplicaciones

Novocanto® Moaré es un perfil destinado a la protección y decoración de esquinas en instalaciones cerámicas de pared.

Francis Montesinos

Francis Montesinos, diseñador de cuna Valenciana, es un referente en el panorama de la moda Española. Su carrera comienza con la apertura de una pequeña tienda de moda tras haber estudiado Interiorismo y Diseño de Moda. Poco tiempo después comienza a crear sus propias colecciones, siendo uno de los pioneros en la exportación de las mismas. Posteriormente se traslada a Madrid donde se convierte en fenómeno junto a la "Movida Madrileña". Visionario, creativo e innovador, plasma sus raíces en cada una de sus creaciones de manera que sean un espectáculo para los sentidos.



Artista polifacético y premiado (recibió la Aguja de Oro de la Moda en 1985) se ha atrevido a crear diseños no sólo para el mundo de la moda sino también para perfumes, ropa de hogar y, en esta ocasión, para una exclusiva e inédita colección de listeles decorativos para cerámica de la mano de Emac®.

Características Técnicas

Aleación:	6063 (AA y ASTM) L-3441 (UNE 38-301-89)
Resistencia al fuego:	M0 (UNE 23-727-90)
Resistencia a la abrasión:	Muy buena
Solidez a la luz:	Excelente
Apariencia y color:	EN 12373-1

Materiales

Aluminio

Novocanto® Moaré es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados espejo, plata mate, negro brillo, negro mate, oro brillo y oro mate se han anodizado, mejorando mediante este proceso principalmente su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado realizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.

Colocación

1. Aplaque una de las paredes en cuyo ángulo colocará el Novocanto® Moaré. A continuación, extienda abundante material de agarre sobre la pared que le queda por aplacar y donde colocará el perfil.
2. Coloque el Novocanto® Moaré sobre el ángulo y presione para que el material de agarre pase a través de los agujeros mecanizados del ala de fijación.
3. Coloque azulejos a lo largo del ala de fijación presionando para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando hasta que haya finalizado la instalación.
5. Limpie los posibles restos de material y deje secar.

Para visualizar el vídeo capture esta imagen con su móvil (requiere software lector de códigos QR) o haga click sobre ella.


1


2


3


4


5

Limpieza y mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos. Si aplica un agente preservante, además de dejar una fina capa de repelente al agua, tenga en cuenta que no debe ser amarillo, atraer el polvo o suciedad ni tener efectos tornasolados.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico),bases fuertes (sosa cáustica o amoniaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en **www.emac.es**. Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **otecnica@emac.es.**

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

R03.001_17/01/2011