


Novoescuadra

PVC

Novoescuadra PVC es una solución para proteger esquinas fabricada en PVC de alta calidad. Este perfil se integra discretamente en la pared debido a su acabado en color transparente. Novoescuadra PVC es un perfil resistente y duradero, cuya amplia cara vista protege las aristas de los posibles daños mecánicos que puedan sufrir. Su instalación se realiza de manera sencilla,

Características generales

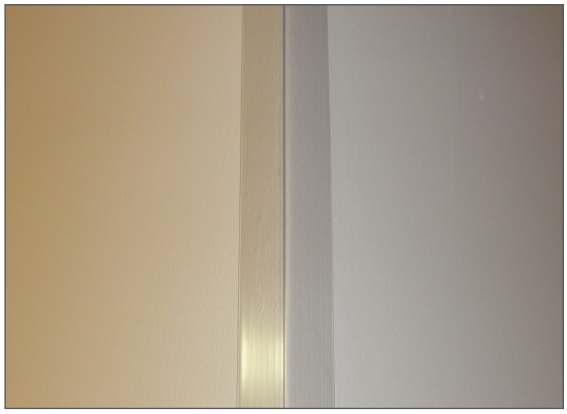

Material:	PVC
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	a: 25 mm.
Embalaje:	50 ud./caja
Acabados:	33 - Transparente

Aplicaciones

Novoescuadra PVC es un perfil destinado a la protección de cantos de instalaciones cerámicas o enlucidas.

Características Técnicas

Resistencia al fuego	M2 (NBE-CPI-96)	
Resistencia a la abrasión	Muy buena	
Temperatura de trabajo	-10ºC / 60ºC	
Resistencia a agentes químicos	Buena excepto con ácido crómico, sulfúrico y disolventes orgánicos como acetato y tolueno	AIMPLAS

Materiales

PVC

Novoescuadra PVC es un perfil fabricado en PVC (policloruro de vinilo).

El PVC (policloruro de vinilo), es un polímero termoplástico polar amorfo con gran resistencia a la abrasión, corrosión y a una amplia gama de productos químicos. Posee buena resistencia al impacto, baja absorción de agua, baja conductividad eléctrica y es estable dimensionalmente.

*Amplíe información consultando las Fichas Técnicas de los materiales en www.emac.es

R03.001_13/05/2011

Colocación

Novoescuadra PVC es un perfil de colocación muy sencilla.

1. Inicialmente limpie el perfil y la superficie donde va a colocarlo, para facilitar una correcta adhesión sin imperfecciones.
2. A continuación, aplique adhesivo en las caras interiores del perfil para facilitar la unión. Dado que el perfil es transparente, deberá elegir un adhesivo o silicona incolora.
3. Alinee el perfil contra la superficie y manténgalo presionado hasta que se haya producido una correcta unión.
4. Retire el exceso de material, si es necesario y deje secar.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza se puede realizar con agua y detergente o limpiador específico en disolución. El correcto uso de lejía no le afecta.

No se recomienda el uso de ácido crómico, sulfúrico o disolventes orgánicos como el acetato de etilo, la acetona o el tolueno.

Información Técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en **www.emac.es**.
Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **otecnica@emac.es**.

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // EMAC AMERICA LLC (FL,USA) sales@emac.es **www.emac.es**

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

R03.001_13/05/2011