

Francis Montesinos

Novo**listel**® Matices




Novolistel® Matices

Francis Montesinos

Novolistel® Matices es un listel decorativo cuyo diseño único, obra de Francis Montesinos, supone una propuesta atrevida y original. Este perfil está fabricado en aluminio anodizado y los acabados Manila están decorados con SWAROVSKI ELEMENTS, que le aportan sofisticación y exquisitez.
El resultado es un espectacular listel de originales acabados de efecto textil y sorprendentes destellos debidos a la reflexión de la luz sobre el cristal.

Características Generales



Material:	Aluminio anodizado
	Aluminio anodizado + 17 SWAROVSKI ELEMENTS
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	h: 10 / 12 mm.
	a: 25 mm.
Embalaje:	10 ud/caja
	Embolsado individualmente
Acabados:	132 - Mosaico
	133 - Manila
	134 - Manila flores plata
	135 - Manila flores negro



Aplicaciones

Novolistel® Matices es un listel decorativo para estancias de interior.
Este listel puede ser instalado en posición vertical u horizontal.

Francis Montesinos

Francis Montesinos, diseñador de cuna Valenciana, es un referente en el panorama de la moda Española. Su carrera comienza con la apertura de una pequeña tienda de moda tras haber estudiado Interiorismo y Diseño de Moda. Poco tiempo después comienza a crear sus propias colecciones, siendo uno de los pioneros en la exportación de las mismas. Posteriormente se traslada a Madrid donde se convierte en fenómeno junto a la "Movida Madrileña". Visionario, creativo e innovador, plasma sus raíces en cada una de sus creaciones de manera que sean un espectáculo para los sentidos.



Artista polifacético y premiado (recibió la Aguja de Oro de la Moda en 1985) se ha atrevido a crear diseños no sólo para el mundo de la moda sino también para perfumes, ropa de hogar y, en esta ocasión, para una exclusiva e inédita colección de listeles decorativos para cerámica de la mano de Emac®.

Características técnicas y ensayos

	Aleación	6063 (L-3441/38-337)		
	Resistencia al fuego	M0 (UNE 23-727-90)		
AIDIMA	Resistencia al manchado. Mobiliario de cocina. Superficies de no trabajo.	Resistencia superficial a productos alimenticios. Sin alteración	UNE56842:2001	AIDIMA
	Resistencia al manchado. Mobiliario de cocina. Superficies de no trabajo.	Resistencia superficial a productos de limpieza. Sin alteración.	UNE56842:2001	AIDIMA
	Resistencia al manchado. Mobiliario de baño. Frentes de aseo.	Resistencia superficial a productos de limpieza y característicos de baño. Acetona: degradación superficial y/o formación de ampollas. Resto: sin alteración.	UNE 56867:2002	AIDIMA
	Resistencia superficial al manchado	Acetona: degradación superficial y/o formación de ampollas. Resto: sin alteración.	UNE EN 438-2:2005 Aptdo. 23	AIDIMA
AIMME	Resistencia humedad - secado	Resistencia a 13 ciclos de humedad y secado	UNE EN 14428	AIMME
	Resistencia adherencia cristales	Límite de carga soportado: 43.25 kg.		AIMME

Materiales

Aluminio

Novolistel® Matices es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Esta gama de perfiles se ha anodizado, mejorando mediante este proceso su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia principalmente. El anodizado realizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.

SWAROVSKI ELEMENTS




Los modelos Manila, Manila flores negro y Manila flores plata están decorados con pequeños cristales. Estos cristales son distribuidos sobre el centro de algunas de las flores del estampado del perfil, reflejando la luz del ambiente sobre sus múltiples caras.

Este tipo de cristales son especiales para adherencia sobre distintos substratos, estando probada su alta resistencia de adhesión en aluminio mediante ensayo en el Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME). El color de los cristales elegido es el Crystal 001, que se integra perfectamente con cualquiera de los tres colores de acabado disponibles.

**Amplíe información consultando las Fichas Técnicas de los materiales en www.emac.es*

Colocación

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie a alicatar y aplaque hasta la altura aproximada donde va a colocar el listel.
2. Coloque los azulejos de los extremos de la siguiente fila alineándolos con los anteriores. A continuación, coloque el perfil alineado, incrustando el ala de fijación entre la pared y los azulejos y presionando el perfil para que el material de agarre pase a través de los troqueles del ala de fijación.
3. Coloque los azulejos restantes presionando suavemente para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando la pared a continuación del perfil hasta la altura deseada.
5. Finalmente, limpie el material sobrante y deje secar.

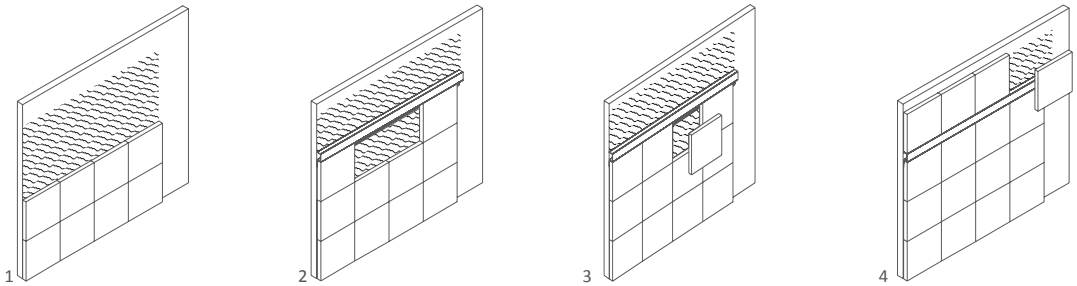

Limpieza y mantenimiento

Tenga especial cuidado durante la instalación de Novolistel® Matices. Es muy importante que no deje nunca secar el material de rejuntado sobre el perfil. Retire los restos de material nada más terminar de colocarlo con un paño ligeramente humedecido no abrasivo. **No utilice cintas adhesivas** de ningún tipo sobre la superficie del perfil.

Para la limpieza diaria del perfil bastará con un paño suave humedecido en agua o, de manera alternativa, con algún líquido limpiador neutro común en disolución. En caso de existir manchas más resistentes, puede usar lejía o limpiadores más fuertes tipo antigrasa, siempre teniendo la precaución de aclarar muy bien después de su aplicación con agua fría limpia. Tras el aclarado, use un paño seco y limpio para retirar el exceso de humedad.

No se recomienda el uso de lana de acero, estropajos o similares ni productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico),bases fuertes (sosa cáustica o amoniaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

El uso de acetona y/o sustancias que la contengan puede causar graves daños en el decorado del perfil por lo que no debe usarse. Tenga también especial cuidado con cualquier tipo de tinte, pues la eliminación de esta mancha podría ser costosa.

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en **www.emac.es.** Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **otecnica@emac.es.**

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) sales@emac.es // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it
www.emac.es
Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

R03.003_29/12/2011