

Francis Montesinos


Novo**peldaño**® Arte



Novopeldaño® Arte

Espectacular perfil de amplia cara vista, decorada con los exclusivos caprichos del diseñador de moda Francis Montesinos. La gama Novopeldaño® Arte se compone de dos modelos: Mar y Bordados, dibujados con los trazos del diseñador. Puede colocarse como remate de peldaños, encimeras, bancadas…

Características Generales



Material:	Aluminio anodizado
Longitud:	1,20 m.l.
Dimensiones:	a: 50 mm. h: 10 / 12 mm.
Embalaje:	8 uds./caja (*)
Acabados:	Bordados Mar

(*) con film protector

Aplicaciones

Novopeldaño® Arte es un perfil de amplia cara vista decorado con los exclusivos diseños de Francis Montesinos en dos modelos diferentes: Mar y Bordados.


Cada uno de los modelos está formado por una pareja de perfiles combinables entre sí o disponibles también para colocación de forma individual o en combinación con Novoperi(*). Novopeldaño® Arte viste la contrahuella de los peldaños, convirtiendo una sencilla escalera en una obra de arte.

(*) Ver apartado colocación

Francis Montesinos

Francis Montesinos, diseñador de cuna Valenciana, es un referente en el panorama de la moda Española. Su carrera comienza con la apertura de una pequeña tienda de moda tras haber estudiado Interiorismo y Diseño de Moda. Poco tiempo después comienza a crear sus propias colecciones, siendo uno de los pioneros en la exportación de las mismas. Posteriormente se traslada a Madrid donde se convierte en fenómeno junto a la "Movida Madrileña". Visionario, creativo e innovador, plasma sus raíces en cada una de sus creaciones de manera que sean un espectáculo para los sentidos.

Artista polifacético y premiado (recibió la Aguja de Oro de la Moda en 1985) se ha atrevido a crear diseños no sólo para el mundo de la moda sino también para perfumes, ropa de hogar y, en esta ocasión, para una exclusiva e inédita colección de listeles decorativos para cerámica de la mano de Emac®.



Características técnicas y ensayos

Aleación	6063	AA y ASTM
	L-3441	UNE 38-301-89
Resistencia al fuego (*)	M0	UNE 23-727-90
Resistencia a la abrasión (*)	Muy buena	
Solidez a la luz (*)	Excelente	
Apariencia y color (*)	EN 12373-1	
Recubrimiento	Barniz protector	

(*) Datos referidos al aluminio anodizado

Materiales

Aluminio

Novopeldaño® Arte es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio en acabado anodizado espejo. El anodizado mejora mejora la resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia del aluminio y posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.

Colocación

1. Extienda abundante material de agarre sobre la superficie de la contrahuella
2. Coloque la baldosa sobre la contrahuella y presione para una óptima adherencia
3. A continuación, extienda abundante material de agarre sobre la huella del escalón y alinee el perfil sobre el vértice del mismo de manera que la cara vista se apoye totalmente sobre la contrahuella (no dejar voladizo, el efecto palanca podría arrancar el peldaño y el alicatado). Presione para que el material de agarre pase a través de los troqueles del ala de fijación.
4. Coloque la baldosa sobre la huella del escalón alineándola con el perfil y encajándola en el pequeño hueco existente para asegurar su óptima adhesión.
5. Retire los posibles restos de material y deje secar.

Combinaciones de colocación


Si no desea colocar Novopeldaño® Arte en toda la escalera, puede combinarlo con la referencia Novoperi del catálogo Emac®.

En el croquis adjunto mostramos una propuesta de combinación de los peldaños: Modelos Mar (A y B) junto a Novoperi (C) o, en su defecto, modelo Bordados (A y B) junto a Novoperi (C).

Puede colocar la pareja de cada modelo o sólo una referencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, puede formar una escalera sólo con perfiles Mar B y tantos Novoperi (C) como desee.

También puede combinar los modelos Mar y Bordados entre sí.

Las posibilidades de combinación son múltiples y dependerán en última instancia del gusto del cliente.

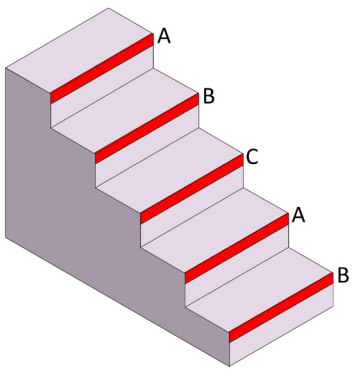


Colocación en escalones más pequeños

Novopeldaño® Arte se sirve a 1,20 m. de longitud, pero se ha tenido en cuenta su posible instalación en escaleras de tamaño más reducido. Así, Novopeldaño® Arte se puede cortar por los laterales con el fin de ajustarlo a nuestro proyecto.

Puede encontrar a continuación las cotas aproximadas de los dibujos de la cara vista, para facilitarle el cálculo en caso de que requiera corte.

Recuerde efectuar un corte limpio, recto y evitando doblar el ala de fijación o la cara vista.

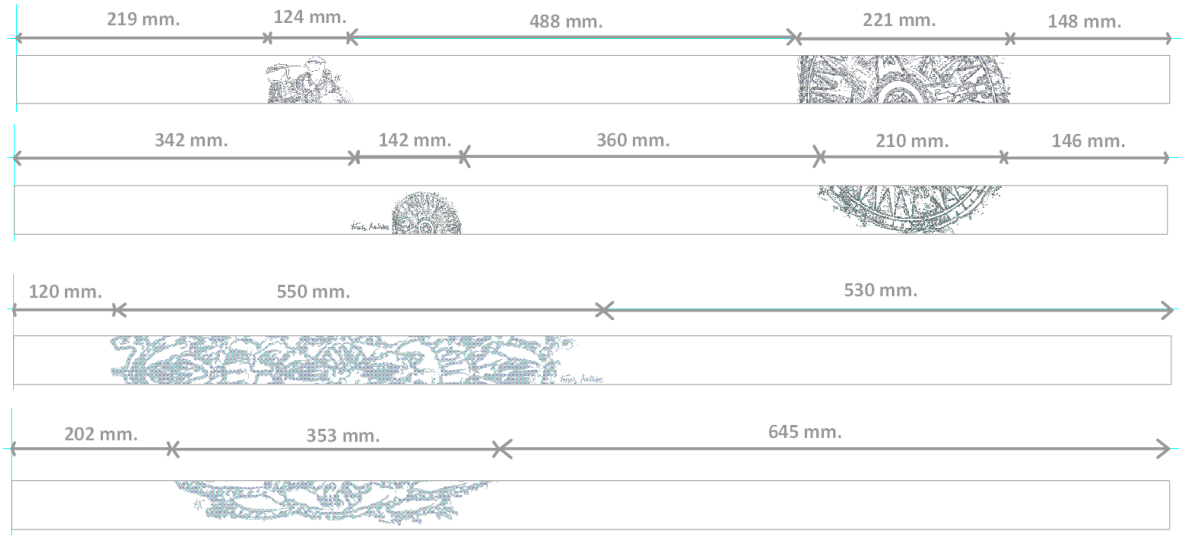

Limpieza y mantenimiento

Novopeldaño® Arte debe limpiarse preferentemente con agua y jabón neutro y un paño suave. Su cara vista está barnizada, lo que protege los decorados de la suciedad más común.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico),bases fuertes (sosa cáustica o amoniaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en **www.emac.es**.

Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **otecnica@emac.es.**

Uso interiores Revestimientos Uso pavimentos Reciclable

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material