
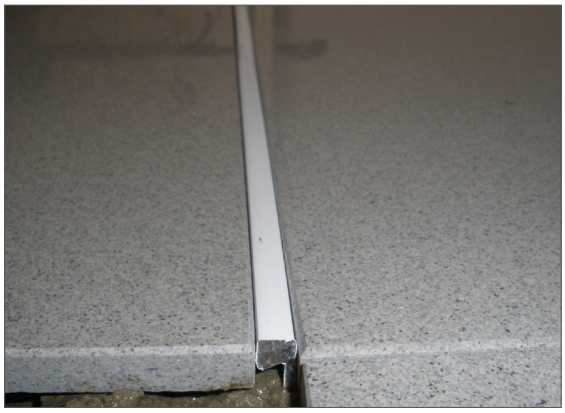


# Novosepara 1

Perfil para la separación de pavimentos o revestimientos fabricado en aluminio. Su diseño delgado, con reducida cara vista, hace que se integre en las instalaciones de forma discreta. Puede colocarse antes o después de obra. Novosepara 1 aluminio está disponible en aluminio anodizado, certificado con Qualanod, acabados plata mate y oro mate.

## Características Generales




| | |
|---|---|
| Material: | Aluminio anodizado |
| Longitud: | 2,5 m.l. |
| Dimensiones: | h: 23 mm.<br>a: 5,7 mm. |
| Embalaje: | 50 ud/caja |
| Acabados: | |




## Aplicaciones

Novosepara 1 es un perfil diseñado como separador para pavimentos o revestimientos.

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Aleación: | 6063 (AA y ASTM)<br>L-3441 (UNE 38-301- 89) |
| Resistencia al fuego: | M0 (UNE 23-727-90) |
| Resistencia a la abrasión: | Muy buena |
| Solidez a la luz: | Excelente |
| Apariencia y color: | EN 12373-1 |

## Materiales

Aluminio

Novosepara 1 Aluminio es un perfil fabricado mediante extrusión de aluminio. Los acabados plata mate y oro mate han sido anodizados, mejorando mediante este proceso principalmente su resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y apariencia. El anodizado realizado posee el sello de calidad Qualanod, que garantiza la calidad del proceso y de los perfiles resultantes. Este sello regula ensayos de apariencia y color, mediciones de espesor, control del sellado e impregnación, resistencia a la abrasión, solidez a la luz, cámara salina acética e inmersión en ácido nítrico.

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.

## Colocación

1. Extienda abundante material de agarre en la zona donde vaya a colocar el suelo.
2. Coloque los azulejos y vaya alicatando el suelo hasta el lugar donde vaya a instalar el Novosepara 1.
3. Inserte el perfil Novosepara 1 en vertical, alineándolo con el azulejo que acaba de colocar.
4. Continúe alicatando el suelo.
5. Finalmente, limpie el material sobrante, retire el film protector si es el caso y deje secar.



*Instalación Novosepara 1*

## Limpieza y mantenimiento

La limpieza debe realizarse periódicamente con un paño suave. Si se opta por emplear un líquido limpiador neutro, se debe aclarar con agua fría y secar para retirar el exceso de humedad. La suciedad persistente puede eliminarse con agentes de limpieza aptos ligeramente abrasivos. Si aplica un agente preservante, además de dejar una fina capa de repelente al agua, tenga en cuenta que no debe ser amarillo, atraer el polvo o suciedad ni tener efectos tornasolados.

Está contraindicado el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico),bases fuertes (sosa cáustica o amoniaco) o soluciones carbonatadas. El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Las ceras, vaselina, lanolina o similar no son adecuadas. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros (use acelerantes sin cloruros).

## Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en **www.emac.es**.

Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **otecnica@emac.es**

Uso exteriores  Uso interiores  Uso pavimentos  Reciclable


*Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.*
*En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material*



R03.001_06/03/2012