
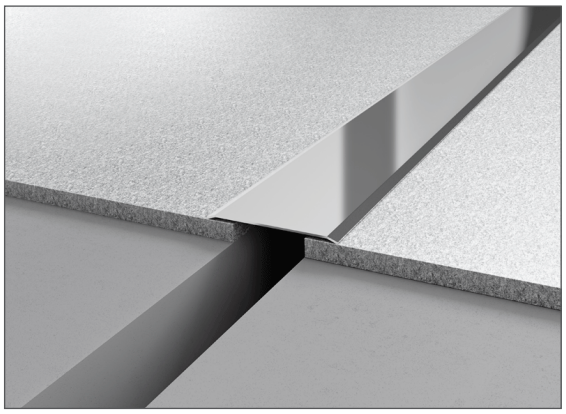


Novo**tapajuntas TX**

Perfil tapajuntas fabricado en acero inoxidable para cubrir juntas de hasta 7 cm de ancho (según modelo). Es un perfil idóneo para lugares de tránsito como hospitales, centros comerciales… Colocación con adhesivo o mediante tornillería perforando in situ el perfil (complementos y agujeros para su colocación no incluidos).

Características generales



Material:	Acero inoxidable/AISI304
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	a: 60,80,100 mm.
Embalaje:	10 ud./caja (TX60, TX80) 5 ud./caja (TX100)
Acabados:	 16

Aplicaciones

Los edificios y elementos constructivos están sometidos a deformaciones y variaciones geométricas. La disposición de juntas de dilatación contribuye a disminuir los efectos que estas variaciones tienen sobre el conjunto del edificio, previniendo la aparición de patologías.

El **CTE (Código Técnico de la Edificación)** en su DB-SAE (Acciones en la edificación), establece que en edificios de hormigón o acero, se dispondrán las juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de **más de 40 m.** de longitud.

La gama Novotapajunta TX es una solución para cubrir juntas de dilatación de hasta 7 cm. de ancho, ejerciendo además de embellecedor sin interferir en el libre movimiento de la estructura. Puede colocarse vertical y horizontalmente tanto en pavimentos como en revestimientos.

La gama Novotapajunta TX, fabricada en **acero inoxidable AISI304,** es idónea para su instalación en Centros Comerciales, parkings, aeropuertos y todo tipo de edificios de uso público o privado. Las excelentes propiedades del acero inoxidable, así como su acabado, lo hacen perfecto para cualquier tipo de proyecto.

Características Técnicas

Aleación	AISI-304 Ensayo de composición de cada lote.		AIMME
Resistencia a la corrosión	Ensayo niebla salina + 504 horas sin variación (inox) + 650 horas sin variación (inox recubierto titanio)	UNE 112017:92	AIMME

Materiales

ALU Acero inoxidable

Novotapajuntas TX es un perfil fabricado en acero inoxidable AISI-304. Todos los lotes de material utilizado son sometidos a ensayo químico de composición para determinar que cumplen con la especificación de la aleación. El acero inoxidable de los productos Emac® ha sido sometido también a ensayo de resistencia a la corrosión, superando las 500 horas de exposición sin presentar signos de corrosión.

El acero inoxidable es un material altamente resistente y durable y con una apariencia superficial excelente que no se degrada con el paso del tiempo. Todos los acabados son lisos y poco porosos facilitando así la higiene de la instalación

Tráfico soportado

La gama **Novojuntas TX** está capacitada para soportar **tráfico de cargas ligeras.**



Permite el tráfico de categoría F según Norma ACI, American Concrete Institute **ACI 302.1R-89** y **ACI 360.1R-92**, para vehículos ligeros de peso <= a 30 kN y <= a 8 asientos, sin contar el del conductor.

Carretillas de clasificación FL1 según Norma ACI, American Concrete Institute **ACI 302.1R-89** y **ACI 360R-92,** con ruedas neumáticas o rígidas con peso neto de 21 kN y carga de hasta 10 kN. Permite sobrecarga estática menor de 1t/m^2 y el paso de vehículos sobre ruedas neumáticas de menos de 1t/eje, según se clasifica como cargas ligeras sobre soleras según NTE-RSC. **Carga lineal y centrada** de **0,5 kN.**

Instalación

El Novotapajuntas TX se coloca una vez finalizada la instalación del pavimento o revestimiento. La instalación habitual se hará con adhesivos (no suministrados)

1. Limpie la superficie donde va a colocar el Novotapajuntas TX y asegúrese de que el perfil está en buen estado y libre de suciedad
2. Añada el adhesivo deseado en los extremos del perfil
3. Coloque el perfil sobre la junta y presione para obtener una buena adhesión
4. Retire el film protector y deje secar

Si opta por instalar el perfil con tornillos, tenga en cuenta que el ancho de junta a cubrir deberá ser menor a 7 cm., colocando los agujeros lo más lejos posible del borde de la junta.

Limpieza y mantenimiento

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de cristales. Existen en el mercado limpiadores específicos para acero inoxidable que lo limpian y reducen la aparición de posibles manchas. No use limpiadores para acero común. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

La lana de acero o productos similares no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

Información Técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de **Emac®** descargando su ficha técnica en **www.emac.es**.

Si tiene alguna consulta no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en **otecnica@emac.es**.

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) info@emac-america.com // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it
www.emac.es

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

R03.001_01/02/2013