
ARNU07GCEA2
ARNU09GCEA2
ARNU12GCEA2
ARNU15GCEA2
ARNU18GCFA2
ARNU24GCFA2



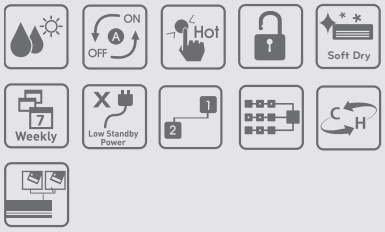

Datos técnicos

Modelo		Unidad	ARNU07GCEA2	ARNU09GCEA2	ARNU12GCEA2	ARNU15GCEA2	ARNU18GCFA2	ARNU24GCFA2
Capacidad	Refrigeración	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
		kcal/h	1.892	2.408	3.096	3.870	4.816	6.106
	Calefacción	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8
		kcal/h	2.150	2.752	3.440	4.300	5.418	6.880
Consumo	Refrigeración	W	30	30	30	30	80	80
	Calefacción	W	30	30	30	30	80	80
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	(al. x an. x pr.)	mm	635x1.067x203	635x1.067x203	635x1.067x203	635x1.067x203	635x1.345x203	635x1.345x203
Peso		kg	27	27	27	27	34	34
Nivel presión sonora (1,5 m)	A/M/B	dB(A)	35 / 33 / 31	36 / 34 / 32	37 / 35 / 33	38 / 37 / 35	40 / 37 / 34	43 / 40 / 37
Caudal	A/M/B	m^3/min	8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10 / 9,5	16 / 14 / 12	18 / 16 / 14
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
	Drenaje (DI)	mm	12	12	12	12	12	12

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
4. Para usar el mando inalámbrico, es necesario instalar el mando por cable y dirigir la señal hacia él.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
					
Deluxe PQRCUDS0*	Estándar (negro) PQRCVSL0	Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	PQWRHDF0