
ARNU07GCEU2
ARNU09GCEU2
ARNU12GCEU2
ARNU15GCEU2
ARNU18GCFU2
ARNU24GCFU2



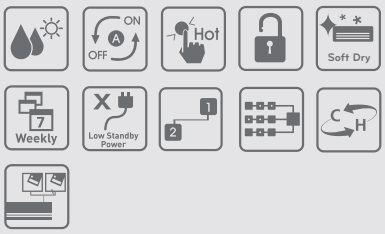

Datos técnicos

Modelo		Unidad	ARNU07GCEU2	ARNU09GCEU2	ARNU12GCEU2	ARNU15GCEU2	ARNU18GCFU2	ARNU24GCFU2
Capacidad	Refrigeración	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
		kcal/h	1.892	2.408	3.096	3.870	4.816	6.106
	Calefacción	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8
		kcal/h	2.150	2.752	3.440	4.300	5.418	6.880
Consumo	Refrigeración	W	30	30	30	30	80	80
	Calefacción	W	30	30	30	30	80	80
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	(al. x an. x pr.)	mm	639x978x190	639x978x190	639x978x190	639x978x190	639x1.256x190	639x1.256x190
Peso		kg	20	20	20	20	27	27
Nivel presión sonora (1,5 m)	A/M/B	dB(A)	35 / 33 / 31	36 / 34 / 32	37 / 35 / 33	38 / 37 / 35	40 / 37 / 34	43 / 40 / 37
Caudal	A/M/B	m^3/min	8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10 / 9,5	16 / 14 / 12	18 / 16 / 14
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
	Drenaje (DI)	mm	12	12	12	12	12	12

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
4. Para usar el mando inalámbrico, es necesario instalar el mando por cable y dirigir la señal hacia él.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
 Deluxe PQRCUDS0*	 Estándar (negro) PQRCVSL0	 Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	 Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	 Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	 PQWRHDF0