
ARNU18GTLC2
ARNU24GTLC2



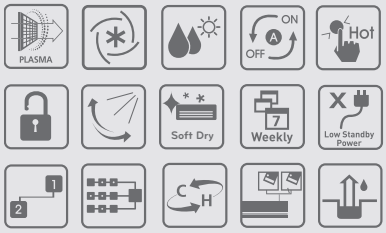

Datos técnicos

Modelo			Interior Panel	ARNU18GTLC2 PT-HLC	ARNU24GTLC2 PT-HLC
Capacidad	Refrigeración		kW	5,6	7,1
			kcal/h	4.816	6.106
	Calefacción		kW	6,3	8,0
			kcal/h	5.418	6.880
Consumo	Refrigeración		W	70	70
	Calefacción		W	70	70
Suministro eléctrico			Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	Unidad interior		mm	225x830x550	225x830x550
(al. x an. x pr.)	Panel		mm	28,5x1.050x640	28,5x1.050x640
Peso	Unidad interior		kg	22	22
	Panel		kg	4	4
Nivel presión sonora (1,5 m)	A/M/B		dB(A)	40 / 36 / 32	42 / 38 / 34
Caudal	A/M/B		m^3/min	13 / 12 / 10	17 / 15 / 13
Filtro purificador aire Plasma				o	o
Bomba de drenaje				o	o
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)		Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)		Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
	Drenaje (DE/DI)		mm	32 / 25	32 / 25

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
					
Deluxe PQRCUDS0*	Estándar (negro) PQRCVSL0	Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	PQWRHDF0