
ARNU24GTPC2
ARNU28GTPC2
ARNU36GTNC2
ARNU42GTMC2
ARNU48GTMC2



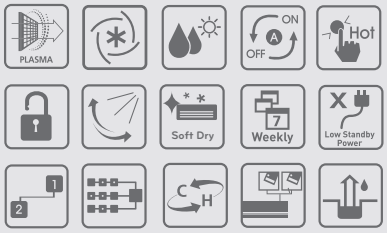

Datos técnicos

Modelo		Interior / Panel	ARNU24GTPC2 PT-UMC	ARNU28GTPC2 PT-UMC	ARNU36GTNC2 PT-UMC	ARNU42GTMC2 PT-UMC	ARNU48GTMC2 PT-UMC
Capacidad	Refrigeración	kW	7,1	8,2	10,6	12,3	14,1
		kcal/h	6.106	7.052	9.116	10.578	12.126
	Calefacción	kW	8,0	9,2	11,9	13,8	15,9
		kcal/h	6.880	7.912	10.234	11.868	13.674
Consumo	Refrigeración	W	33	33	144	144	144
	Calefacción	W	33	33	144	144	144
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	Unidad interior	mm	204x840x840	204x840x840	246x840x840	288x840x840	288x840x840
(al. x an. x pr.)	Panel	mm	25x950x950	25x950x950	25x950x950	25x950x950	25x950x950
Peso	Unidad interior	kg	20,8	20,8	23,5	25,6	25,6
	Panel	kg	5	5	5	5	5
Nivel presión sonora (1,5 m)	A/M/B	dB(A)	36 / 34 / 31	39 / 35 / 33	43 / 40 / 37	44 / 41 / 38	46 / 43 / 41
Caudal	A/M/B	m^3/min	17 / 15 / 13	19 / 16 / 14	25 / 21 / 19	30 / 27 / 24	31 / 29 / 27
Filtro purificador aire Plasma			o	o	o	o	o
Bomba de drenaje			o	o	o	o	o
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)
	Drenaje (DE/DI)	mm	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25	32 / 25

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC
Rejilla autoelevable		PTEGM0
Kit de ventilación		PTVK410 / PTVK420 / PTVK430

Mando por cable					Mando inalámbrico
 Deluxe PQRCUDS0*	 Estándar (negro) PQRCVSL0	 Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	 Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	 Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	 PQWRHDF0