ARNU48GBRZ2
URNU76GB8Z2
URNU96GB8Z2



ARNU48GBRZ2

Disponibilidad a consultar



URNU76GB8Z2
URNU96GB8Z2


Disponibilidad a consultar


Datos técnicos

Modelo	Unidad		ARNU48GBRZ2	URNU76GB8Z2	URNU96GB8Z2
Capacidad	Refrigeración	kW	14,1	22,4	28
		kcal/h	12.126	19.264	24.080
	Calefacción	kW	13,5	21,4	26,7
		kcal/h	11.610	18.404	22.962
Consumo	Refrigeración	W	195	375	375
	Calefacción	W	195	375	375
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Dimensiones	alto x ancho x profundo	mm	380 x 1.230 x 590	460 x 1.562 x 688	460 x 1.562 x 688
Peso		kg	45	73	73
Nivel sonoro (A / M / B)	Pr. Sonora, 1,5 m	dB(A)	44/42/42	49/47/47	50/48/48
Caudal (A / M / B)		m^3/min	18,8/14,7/14,7	23,7/13,2/13,2	35,7/23,7/23,7
Presión estática regulable		mmca	5~20	6~25	6~25
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg.)	Ø15,88 (5/8)	Ø19,05 (3/4)	Ø22,2 (7/8)
	Drenaje (DI)	mm	25	25	25

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración: Temperatura exterior: 33 °C BS / 28 °C BH
   Longitud líneas interconexión: 7,5 m
   Diferencia de nivel cero
   Calefacción: Temperatura exterior: 0 °C BS / -2,9 °C BH
   Longitud líneas interconexión: 7,5 m
   Diferencia de nivel cero
2. Las capacidades son netas
3. Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Condiciones de medida de niveles sonoros



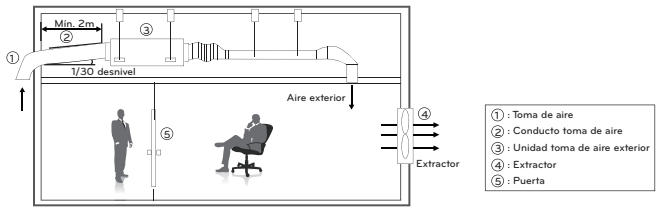

Esquema de instalación

ATENCIÓN

1. Rango de funcionamiento: refrigeración, 5 °C – 43 °C; calefacción, -5 °C a 43.
2. Para habitaciones cerradas es recomendable instalar un extractor.
3. Conexión de unidades interiores.

Nº	Condiciones de conexión	Combinación
1	Sólo se conectan unidades 100% aire exterior en el sistema Multi V.	1) La capacidad total de las unidades debe estar entre 50-100% de la capacidad de la unidad exterior. 2) Máximo 2 unidades.
2	Se conectan unidades 100% aire exterior y unidades interiores en el sistema Multi V.	1) La capacidad total (interiores + conductos 100% aire exterior) debe estar entre el 50-100% de la exterior. 2) La capacidad total de las unidades 100% aire exterior debe estar por debajo del 30% de la capacidad de la unidad exterior.

Accesorios

Descripción	Modelo
Mando por cable estándar negro	PQRCVSL0
Mando por cable estándar blanco	PQRCVSL0QW
Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 220 V AC desde toma exterior)	PQDSB
Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 24 V AC desde toma exterior)	PQDSB1
Módulo de contacto seco (2 puntos de contacto, 5 y 12 V DC desde placa exterior)	PQDSBC