
CB12L
CB18L
CB24L







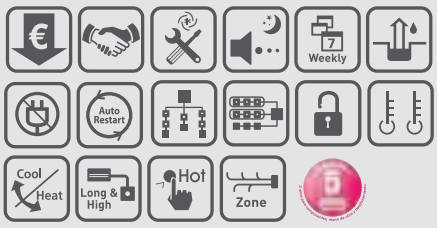

UU12W



UU18W



UU24W

Datos técnicos

Modelo		Interior	CB12L N22	CB18L N22	CB24L N32
Capacidad	Refrigeración	KW	1.4/3.4/3.7	2.0/5.0/6.0	4.0/7.1/7.7
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	1.6/4.0/4.5	2.2/6.0/7.3	2.4/8.0/7.7
Consumo nominal	Refrigeración	KW	1.00	1.60	2.40
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	1.00	1.80	2.20
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	4.3	7.0	10.3
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	4.6	7.7	9.6
SEER/SCOP		W/W	5.61/3.81	4.61/3.81	5.11/3.81
EER/COP		W/W	3.41/3.81	3.11/3.41	3.01/3,61
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		A+/A	B/A	A/A
Caudal de aire		m^3/min	10.0/8.5/7.0	15.0/12.5/10.0	20.0/16.0/12.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	31/28/27	36/34/31	39/35/32
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	190x700x700	190x700x700	190x1.100x700
Peso neto	Unidad interior	kg	23.0	23.0	31.0
		Exterior	**UU12W ULD**	**UU18W UE2**	**UU24W U42**
Numero de compresores			1	1	1
Tipo de compresor			Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	1000	1400	2000
Carga adicional	R-410A	g/m	20	20	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	1/4	1/4	3/8
	Gas	pulgadas	3/8	1/2	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-10 ~ 43	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	32	50	58
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	17/48	48/51	48/502
Alimentacion		ph.V.H	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	3x2,5	3x4	3x4
Nº hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	540x770x245	655x870x320	834x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	32.0	46.0	60.0
Longitud tuberia total máxima		m	15	40	50
Desnivel máximo		m	10	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Consultar disponibilidad.