
LGRTV200E
LGRTV300E

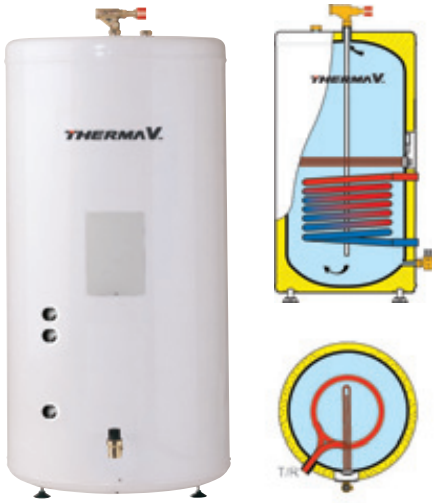

Datos técnicos

Modelo		LGRTV200E	LGRTV300E
Características generales			
Volumen de agua	L	198	287
Diámetro	mm	580	580
Altura	mm	1.230	1.680
Peso en vacío	kg	45	59
Material depósito		Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material exterior depósito		Pintura epoxy	Pintura epoxy
Color		Blanco NC	Blanco NC
Características resistencia eléctrica			
Resistencia eléctrica adicional	kW	3	3
Termostato ajustable	°C	60 ~ 90	60 ~ 90
Características del intercambiador			
Tipo de intercambiador		Simple	Simple
Material del intercambiador		LDX 2101 - Acero inoxidable	LDX 2101 - Acero inoxidable
Temperatura máxima de agua	°C	80	80
Conexiones hidráulicas Therma V			
Entrada	pulgadas	1	1
Salida	pulgadas	1	1
Conexiones hidráulicas agua sanitaria			
Entrada	pulgadas	7/8	7/8
Salida	pulgadas	7/8	7/8
Alimentación eléctrica			
Alimentación eléctrica	ph, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50

SONDAS (imprescindibles para controlar depósitos ACS y paneles solares)

Modelo	Descripción
PHLTA	Kit para depósitos ACS. Incluye sonda, interruptor potencia y protección resistencias eléctricas
PHLLA	Kit solar. Incluye sonda de regulación