
LZ-H***GBA2

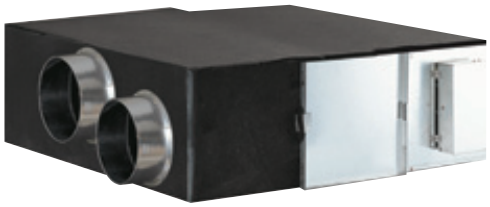

Datos técnicos

	Modelo		Unidad	LZ-H050GBA2	LZ-H080GBA2	LZ-H100GBA2	LZ-H150GBA2	LZ-H200GBA2
	Caudal		m^3/h	500	800	1.000	1.500	2.000
	Alimentación eléctrica		Ø / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Modo intercambio	Intensidad absorbida	MA / A / B	A	1,92 / 1,58 / 0,79	2,77 / 2,16 / 1,44	3,41 / 2,91 / 1,76	5,6 / 5,4 / 2,9	6,8 / 5,9 / 3,6
	Consumo	MA / A / B	W	230 / 220 / 85	360 / 270 / 165	470 / 385 / 210	720 / 540 / 340	930 / 770 / 420
	Caudal de aire	MA / A / B	m^3/h	500 / 500 / 320	800 / 800 / 660	1000 / 1000 / 800	1500 / 1500 / 1200	2000 / 2000 / 1600
	Presión estática externa	MA / A / B	Pa	150 / 100 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50
	Eficiencia intercambio temp.	MA / A / B	%	75 / 75 / 79	79 / 79 / 82	75 / 75 / 78	79 / 79 / 82	75 / 75 / 78
	Eficiencia del intercambio	Calef. (MA / A / B)	%	72 / 72 / 77	70 / 70 / 75	66 / 66 / 71	70 / 70 / 75	66 / 66 / 71
	de entalpía	Refrig. (MA / A / B)	%	70 / 70 / 75	65 / 65 / 70	61 / 61 / 66	65 / 65 / 70	61 / 61 / 66
	Presión sonora (1,5 m)	MA / A / B	dBA	34 / 32 / 25	36 / 34 / 30	37 / 35 / 31	39 / 37 / 33	39 / 37 / 33
Modo by-pass	Intensidad absorbida	MA / A / B	A	1,92 / 1,58 / 0,79	2,77 / 2,16 / 1,44	3,41 / 2,91 / 1,76	5,6 / 5,4 / 2,9	6,8 / 5,9 / 3,6
	Consumo	MA / A / B	W	230 / 220 / 85	360 / 370 / 165	470 / 385 / 210	720 / 540 / 340	930 / 770 / 420
	Caudal de aire	MA / A / B	m^3/h	500 / 500 / 320	800 / 800 / 660	1.000 / 1.000 / 800	1.500 / 1.500 / 1.200	2.000 / 2.000 / 1.600
	Presión estática externa	MA / A / B	Pa	150 / 100 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50	200 / 110 / 60	160 / 90 / 50
	Eficiencia intercambio temp.	MA / A / B	%	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
	Eficiencia del intercambio	Calef. (MA / A / B)	%	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
	de entalpía	Refrig. (MA / A / B)	%	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
	Presión sonora (1,5 m)	MA / A / B	dBA	34/32/25	36/34/30	37/35/31	37/35/31	37/35/31
	Intercambiador de calor	Tipo	-	Vent. caudal cruzado	Vent. caudal cruzado	Vent. caudal cruzado	Vent. caudal cruzado	Vent. caudal cruzado
	Peso		kg	44	60	60	140	140
	Dimensiones	AlxAnxPr	mm	273 x 988 x 1.014	365 x 1.062 x 1.140	365 x 1.062 x 1.140	737 x 1.313 x 1.140	737 x 1.313 x 1.140
	Conductos	Cantidad	Cada ud.	4	4	4	4+2	4+2
		Tamaño	mm	Ø200	Ø250	Ø250	Ø250 + Ø350	Ø250 + Ø350
	Ventilador entrada de aire	Cantidad	Cada ud.	1	1	1	2	2
		Tipo		Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo
	Ventilador expulsión de aire	Cantidad	Cada ud.	1	1	1	2	2
		Tipo		Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo	Acoplamiento directo
	Filtros	Cantidad	Cada ud.	2	2	2	4	4
		Tipo		Lavable	Lavable	Lavable	Lavable	Lavable
		Tamaño (an. x al. x pr.)	mm	10 x 855 x 166	10 x 1.056 x 212,5	10 x 1.056 x 212,5	10 x 1.056 x 212,5	10 x 1.056 x 212,5

Notas:
1. MA: muy alto; A: alto; B: bajo
2. Nivel sonoro medido a 1,5 m por debajo del centro de la unidad, en condiciones de funcionamiento estándar. Dicho nivel sonoro puede variar en función de las condiciones acústicas del local en el que está instalada la unidad.
3. Gracias a nuestras continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Accesorios

Descripción	Modelo
Mando por cable estándar negro	**PQRCVSL0**
Mando por cable estándar blanco	**PQRCVSL0QW**
Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 220 V AC desde toma exterior)	**PQDSB**
Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 24 V AC desde toma exterior)	**PQDSB1**