PQDSA
PQDSB
PQDSA1
PQDSB1
PQDSBC

MÓDULO CONTACTO SECO




Los módulos de contacto seco se conectan entre unidades interiores y dispositivos externos, por lo que pueden utilizarse para diversos fines.

Funciones

Modelo	PQDSA / PQDSB	PQDSA1 / PQDSB1	PQDSBC
Punto de contacto	1 punto de contacto	1 punto de contacto	2 puntos de contacto
Suministro eléctrico	220V CA toma exterior	24V CA toma exterior	5V y 12V CC PCB U.I.
Voltaje / entrada sin voltaje	-	-	√
Control on / off	√	√	√
Bloqueo / desbloqueo	-	-	√
Ajuste velocidad ventilador	-	-	√
Desconexión térmica	-	-	√
Ahorro de energía	-	-	√
Ajuste temperatura deseada	-	-	√
Muestra de error	√	√	√
Monitorización	√	√	√

*** Consultar para cada modelo el accesorio compatible.**
Modelos con carcasa: PQDSB(1), PQDSBC. Modelos sin carcasa: PQDSA(1)

Esquema de instalación

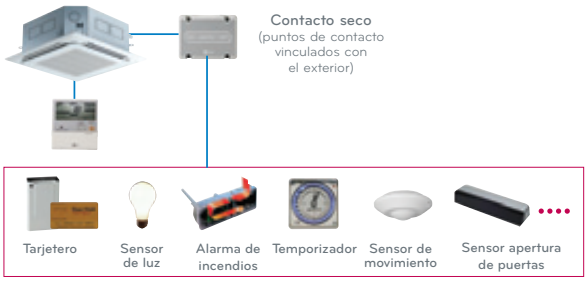

PQDSBNGCM1

MÓDULO CONTACTO SECO



La principal ventaja de este contacto seco es la posibilidad que ofrece de actuar simultánea e independientemente sobre las variables de la unidad donde se instala.

Funciones

- Dimensiones 105x78x38.
- 8 contactos: velocidad ventilador, modo, on/off.
- Set point.
- Salida alarma.
- Salida funcionamiento.

