
PQNFB16A1

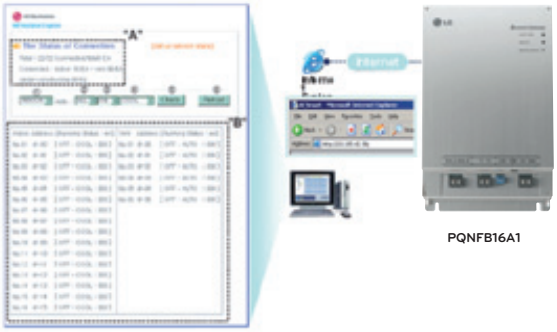


Interfaz sencilla para conectar BMS y equipos de aire acondicionado LG. Es independiente del BMS bajo el estándar BMS. Funcionamiento basado en protocolo Lon-Works. Dispone de un acceso web para puesta en marcha.

Funciones

- Conexión a redes LonWorks® utilizando protocolo LONTALK y LGAP.
- Capacidad de proceso:
  - Puede procesar un máximo de 64 unidades interiores.
  - Rango dirección válida unidades interiores 0x00~0x3F.
- Función de autoverificación por Internet (servidor web incluido):
  - Configuración del Gateway.
  - Diagnóstico de estado de comunicación en la red de equipos LG.
- Conexión al sistema central de control (sistema LG).

Controla	Monitoriza
Marcha / paro	Estados de funcionamiento
Modo de operación	Modo de operación
Velocidad ventilador	Velocidad del ventilador
Bloqueo	Bloqueo
Caudal de aire	Caudal de aire
Temperatura de consigna	Lectura de temperaturas
	Códigos de avería

Esquema de instalación

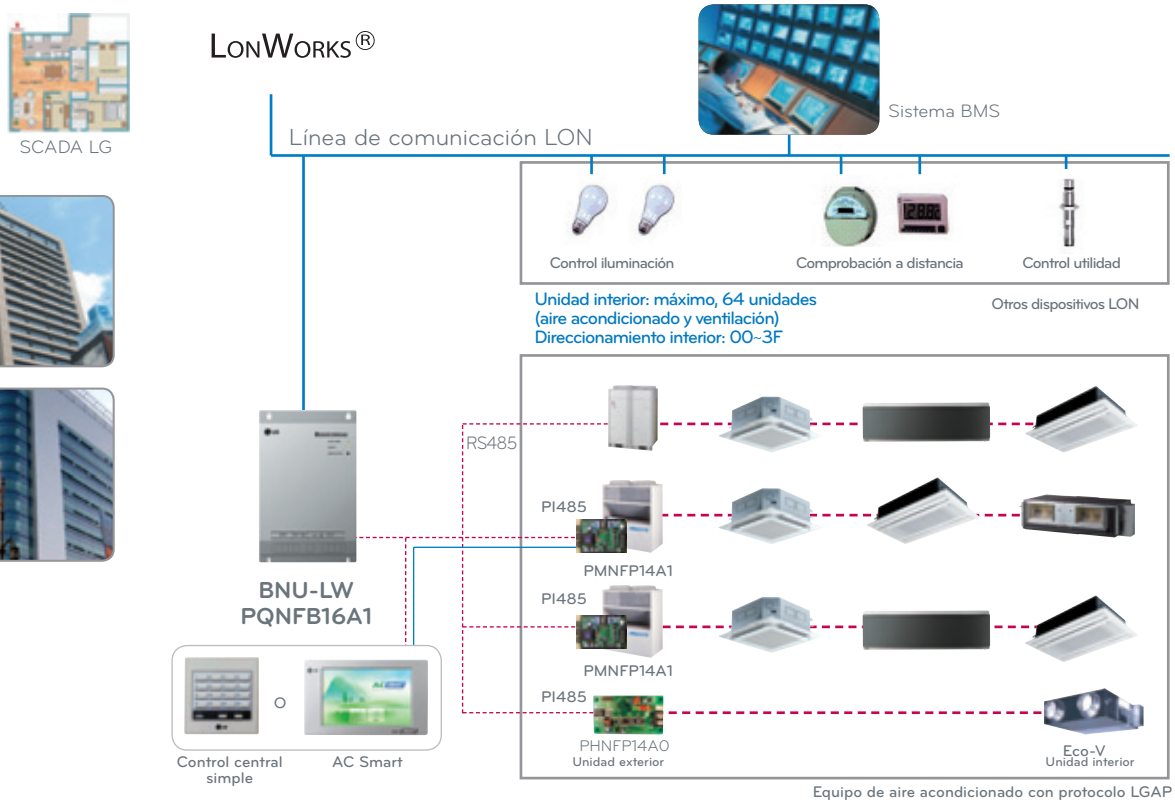

Equipo de aire acondicionado con protocolo LGAP