PUCKA0




Este kit de control se utiliza para unidades de tratamiento de aire de pequeña potencia conectadas con unidades exteriores universales de la gama comercial. Como estas unidades expanden en la unidad exterior tan sólo es necesario instalar el control electrónico. Es compatible con las pasarelas LG Lonworks y Bacnet, los controles centrales ACP y AC Smart, los módulos de contacto seco y el sistema de adquisición de datos Scada de LG.

Modelo	Peso neto (kg)	Dimensiones (mm)			Alimentación
		Anchura	Altura	Profundidad	
PUCKA0	2,5	280	135	280	220~240V, 50/60Hz, 1Ph

Selección del evaporador

Cuando seleccione el evaporador, cambie la placa opcional en el kit de control según la siguiente tabla (por defecto viene la placa de 24 k Btu/h).

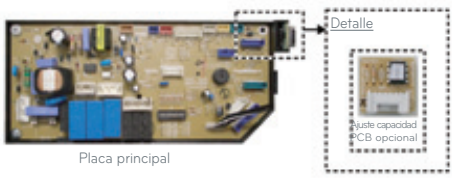

P/N placa opcional	Capacidad (Btu/h)	Volumen intercambiador calor permitido (dm^3/h)	Capacidad intercambiador calor permitido (kW)	Caudal de aire (m^3/min)	Unidad exterior
EBR65102902	18 K	0,76~0,94	5~6	18~21	UU18 / UU18W
EBR65102903	24 K	0,88~1,08	6~7	20~23	UU24 / UU24W
EBR65102904	30 K	0,88~1,08	7~9	22~26	UU30 / UU30W
EBR65102905	36 K	0,88~1,08	9~11	25~32	UU36 / UU37 / UU36W / UU37W
EBR65102906	42 K	0,88~1,08	11~13	31~35	UU42W / UU43W
EBR65102907	48 K	1,23~1,51	13~16	33~45	UU48 / UU48W / UU49W
EBR65102908	60 K	1,93~2,35	20~24	42~55	UU60 / UU60W / UU61W

* Temperatura entrada batería: 6 °C. Recalentamiento = 5 k. Temperatura aire 27 °C TBS / 19 °C TBH.

Esquema eléctrico

