
UT36
UT42
UT48
UT60







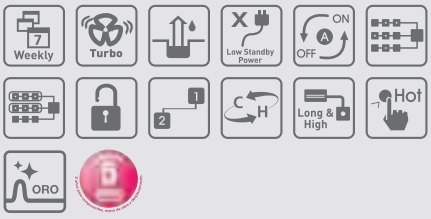

UU37W



UU43W / UU49W / UU61W

Datos técnicos

Modelo		Interior Panel	UT36 NN2 PT-UMC	UT42 NM2 PT-UMC	UT48 NM2 PT-UMC	UT60 NM2 PT-UMC
Capacidad	Refrigeración	KW	4.0 / 10.0 / 11.0	5.0 / 12.5 / 13.8	5.5 / 13.9 / 15.7	5.9 / 14.6 / 16.3
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	4.4 / 11.0 / 12.1	5.0 / 14.0 / 15.4	6.4 / 15.3 / 17.6	6.8 / 16.9 / 18.7
Consumo nominal	Refrigeración	KW	2.82	3.89	4.62	5.40
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	3.09	3.88	4.49	5.50
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	4,1	5,6	6,7	7,8
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	4,5	5,6	6,5	8
SEER/SCOP		W/W	5,41/3,81			
EER/COP		W/W	3,55/3,56	3,21/3,61	3,01/3,41	2,70/3,07
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		A/A	A/A	B/B	D/D
Caudal de aire		m^3/min	24.0 / 22.0 / 19.0	30.0 / 28.0 / 26.0	34.0 / 32.0 / 30.0	34.0 / 32.0 / 30.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	43/40/37	46/44/43	49/47/45	49/47/45
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	246x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
	Panel	mm	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950
Peso neto	Unidad interior	kg	22.3	24.6	24.6	24.6
	Panel	kg	5	5	5	5
		Exterior	**UU37W U02**	**UU43W U32**	**UU49W U32**	**UU61W U32**
Numero de compresores			1	1	1	1
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	2800	3400	3400	3400
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40	40	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	45x2	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	53/54	52/54	52/54	52/54
Alimentacion		ph.V.H	3/ 380-415/ 50	3/ 380-415/ 50	3/ 380-415/ 50	3/ 380-415/ 50
Nº hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	5/2,5	5x4	5x4	5x4
Nº hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1.170x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330	1.380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	81	92	92	92
Longitud tuberia total máxima		m	50	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS/19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS/24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS/15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS/6 °C BH.

Para más información, ver guía de instalación.