
UV36
UV42
UV48
UV60





UV36

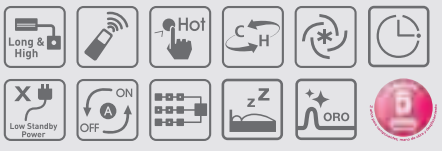

UV42 / UV48 / UV60



UU37W

UU43W / UU49W / UU61W

Datos técnicos

Modelo		Interior	UV36 NK2	UV42 NL2	UV48 NL2	UV60 NL2
Capacidad	Refrigeración	KW	3.8/9.5/10.5	5.0/12.5/13.8	5.3/13.3/14.6	5.7/14.4/15.7
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	4.2/10.5/11.6	5.6/13.6/15.4	6.4/15.3/17.6	6.8/16.8/18.7
Consumo nominal	Refrigeración	KW	2.78	3.89	4.28	5.24
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	KW	3.08	3.68	4.49	5.42
Intensidad nominal absorbida	Refrigeración	A	4.0	5.6	6.2	7.6
(mín.-nom.-máx.)	Calefacción	A	4.4	5.3	6.5	7.9
SEER/SCOP		W/W	5.1/3.8			
EER/COP		W/W	3.42/3.41	3.21/3.70	3.11/3.41	2.75/3.10
Clasificacion Energetica	Refrigeración / Calefacción		A/A	B/B	B/B	D/D
Caudal de aire		m^3/min	21.4/19.8/18.2	28.6/26.9/25.2	30.0/28.3/26.6	31.5/29.7/28.0
Nivel sonoro (A/M/B)	Presión sonora, 1,5m	dBA	45/44/41	46/44/43	47/46/44	48/47/45
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad interior	mm	650x1350x220	650x1750x220	650x1750x220	650x1750x220
Peso neto	Unidad interior	kg	34.1	42.5	42.5	42.5
		Exterior	**UU37W U02**	**UU43W U32**	**UU49W U32**	**UU61W U32**
Numero de compresores			1	1	1	1
Tipo de compresor			Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Precarga de refigerante (hasta 10m)	R-410A	g	2800	3400	3400	3400
Carga adicional	R-410A	g/m	40	40	40	40
Conexiones frigorificas	Liquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	5/8	5/8	5/8	5/8
Rango funcionamiento un.exterior	Refrigeracion	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Calefaccion	°C	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Caudal de aire (A)	Un. Exterior	m^3/min	45x2	55x2	55x2	55x2
Nivel sonoro (Frío/Calor)	Presión sonora, 1m	dBA	53/54	52/54	52/54	52/54
Alimentacion		ph.V.H	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50
N° hilos aliment. eléct.	Un. exterior	Nxmm1	5x2.5	5x4	5x4	5x4
N° hilos intec. eléctrica		Nxmm2	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x2.5
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Unidad exterior	mm	1170x950x330	1380x950x330	1380x950x330	1380x950x330
Peso neto	Unidad exterior	kg	85.0	96.0	96.0	96.0
Longitud tuberia total máxima		m	50	75	75	75
Desnivel máximo		m	30	30	30	30

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP

Notas: Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27°C BS/19°C BH; temperatura exterior 35°C BS/24°C BH.
Calefacción: temperatura interior 20°C BS/15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.

Para más información, ver guía de instalación.