
Características

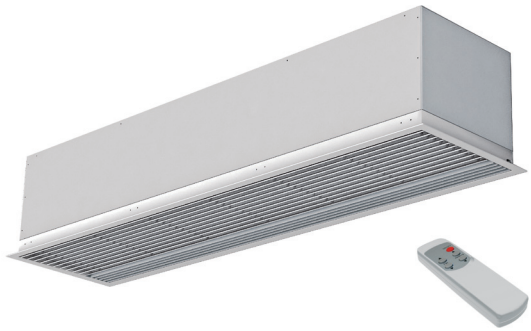



- Cortina de aire compacta y empotrable de perfil bajo, sólo aire con vista integral con acabado rejilla difusor, especialmente diseñada para aplicaciones sin calefacción.
- Bastidor autoportante de acero electrozincado, preparado para instalación encastada en falso techo.
- Reja de absorción (libre de mantenimiento), con perfilería de aluminio y difusor de descarga integrados en un único marco de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional para conectar a BMS, PLC...

Especificaciones

Modelo	Caudal m3/h	Sin calefacción Sólo aire	Potencia ventilador 230Vx1-50Hz kW	Intensidad ventilador 230Vx1-50Hz A	Noise level (5 m) dB(A)	Weight kg
RCS 1000 A	1300	-	0,372	1,68	54	33
RCS 1500 A	1950	-	0,558	2,52	55	50
RCS 2000 A	2600	-	0,744	3,36	56	61
RCS 2500 A	3250	-	0,930	4,20	57	68
RCM 1000 A	1850	-	0,510	2,22	55	33
RCM 1500 A	2775	-	0,765	3,33	56	50
RCM 2000 A	3700	-	1,020	4,44	57	61
RCM 2500 A	4625	-	1,275	5,55	58	68
RCG 1000 A	2775	-	0,765	3,33	56	37
RCG 1500 A	3700	-	1,020	4,44	57	55
RCG 2000 A	5550	-	1,530	6,66	58	71
RCG 2500 A	6475	-	1,785	7,77	59	78

Dimensiones

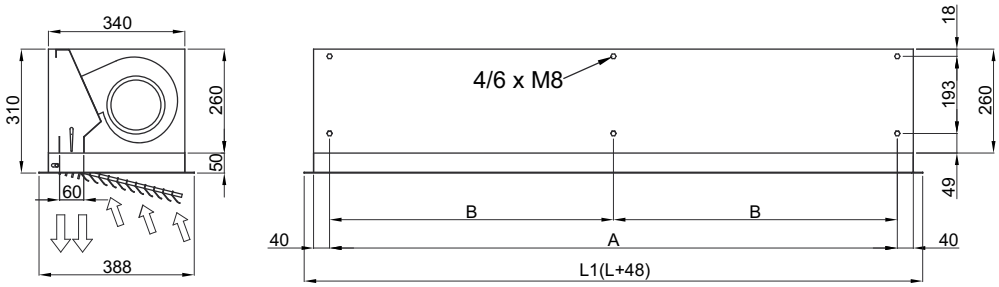

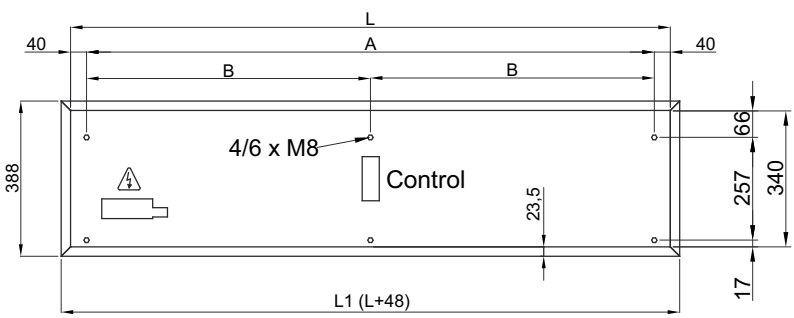

L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210