Características




- Cortina de aire de alta presión y reducidas dimensiones.
- Bastidor autoportante de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Reja de absorción de gran superficie para reducir al máximo la pérdida de carga. No necesita servicio intensivo de revisiones.
- Todos los modelos son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil con ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y regulación. Cable telefónico de 7m con conectores rápidos tipo RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…

Especificaciones

Modelo	Caudal	Sin calefacción Sólo aire	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h		kW	A	dB(A)	kg
COM 1000	1860	-	0,62	3,30	52	21
COM 1500	2480	-	0,83	4,40	53	32
COM 2000	3720	-	1,24	6,60	54	43
COM 2500	4340	-	1,45	7,70	55	55

Dimensiones

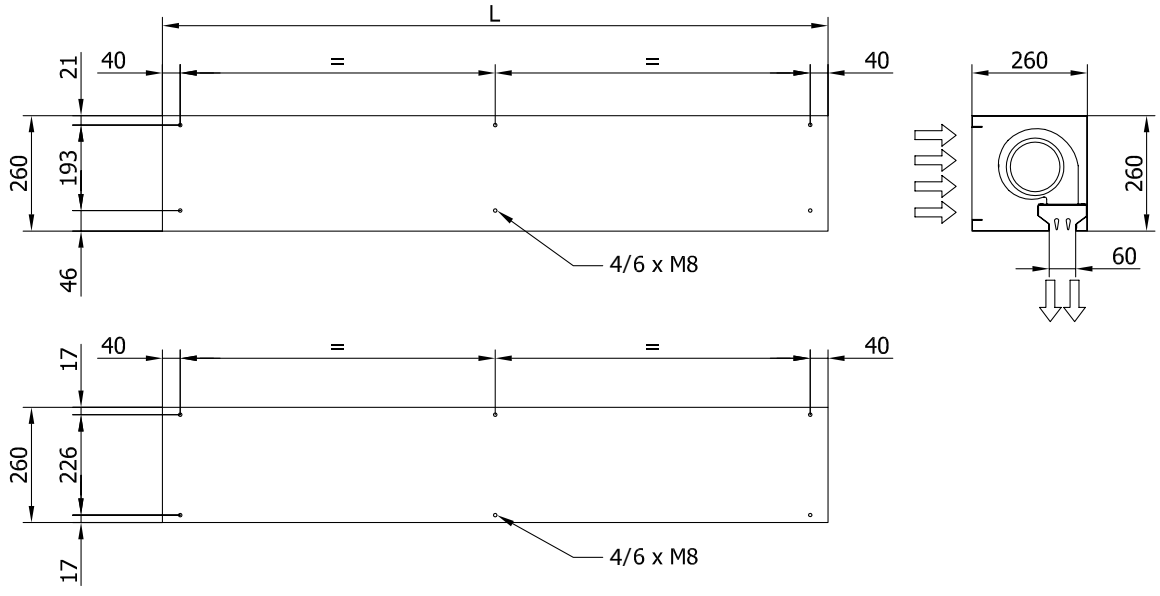

	L
COM 1000	1000
COM 1500	1500
COM 2000	2000
COM 2500	2500