Características




- Bastidor de perfilería de aluminio y paneles de acero electrozincado, acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 o gris RAL9006 como estándares. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Rejilla frontal de absorción microperforada con funciones de filtro regenerable de fácil servicio. No necesita prefiltro.
- Los modelos “P” incorporan baterías de agua caliente. Los modelos “E” incorporan batería eléctrica de tres etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil con ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…

Especificaciones

Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Potencia calorífica agua 50/40ºC	Pérdida presión agua 50/40ºC	Potencia calorífica resistencias 400Vx3-50Hz	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW	A	dB(A)	kg
DS 1000 P	1250	8,53	560	6,85	2780	6,66	770	-	0,372	1,68	53	41
DS 1000 E	1300	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,372	1,68	53	43
DS 1000 A	1300	-	-	-	-	-	-	-	0,372	1,68	53	36
DS 1500 P	1875	12,92	500	10,80	4250	11,01	2970	-	0,558	2,52	54	61
DS 1500 E	1950	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,558	2,52	54	65
DS 1500 A	1950	-	-	-	-	-	-	-	0,558	2,52	54	53
DS 2000 P	2500	18,11	1270	14,46	3110	14,42	1350	-	0,744	3,36	55	77
DS 2000 E	2600	-	-	-	-	-	-	6/12/18	0,744	3,36	55	84
DS 2000 A	2600	-	-	-	-	-	-	-	0,744	3,36	55	66
DS 2500 P	3125	23,13	2530	18,10	2600	18,67	2690	-	0,930	4,20	56	84
DS 2500 E	3250	-	-	-	-	-	-	6/12/18	0,930	4,20	56	91
DS 2500 A	3250	-	-	-	-	-	-	-	0,930	4,20	56	71
DM 1000 P	1800	10,27	850	8,72	4250	8,63	1260	-	0,510	2,22	54	41
DM 1000 E	1850	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,510	2,22	54	43
DM 1000 A	1850	-	-	-	-	-	-	-	0,510	2,22	54	36
DM 1500 P	2700	16,98	750	13,86	6690	14,29	4740	-	0,765	3,33	55	61
DM 1500 E	2775	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,765	3,33	55	65
DM 1500 A	2775	-	-	-	-	-	-	-	0,765	3,33	55	53
DM 2000 P	3600	23,60	1950	18,58	4870	18,77	2160	-	1,020	4,44	56	77
DM 2000 E	3700	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,020	4,44	56	84
DM 2000 A	3700	-	-	-	-	-	-	-	1,020	4,44	56	66
DM 2500 P	4500	29,16	3860	23,18	4030	24,30	4320	-	1,275	5,55	57	84
DM 2500 E	4625	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,275	5,55	57	81
DM 2500 A	4625	-	-	-	-	-	-	-	1,275	5,55	57	91
DG 1000 P	2700	13,10	1300	11,31	6830	11,29	2020	-	0,765	3,33	55	46
DG 1000 E	2775	-	-	-	-	-	-	5/10/15	0,765	3,33	55	48
DG 1000 A	2775	-	-	-	-	-	-	-	0,765	3,33	55	40
DG 1500 P	3600	20,30	1050	16,72	9410	17,39	6770	-	1,020	4,44	56	67
DG 1500 E	3700	-	-	-	-	-	-	7,5/15/22,5	1,020	4,44	56	71
DG 1500 A	3700	-	-	-	-	-	-	-	1,020	4,44	56	58
DG 2000 P	5400	30,40	3320	24,18	7860	24,71	3540	-	1,530	6,66	57	87
DG 2000 E	5550	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,530	6,66	57	94
DG 2000 A	5550	-	-	-	-	-	-	-	1,530	6,66	57	76
DG 2500 P	6300	36,00	5680	28,90	6000	30,58	6520	-	1,785	7,77	58	92
DG 2500 E	6475	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,785	7,77	58	101
DG 2500 A	6475	-	-	-	-	-	-	-	1,785	7,77	58	81

Batería de agua P86, P64 conexiones 2 x 3/4”; batería de agua P54, conexiones 2 x 1”

Dimensiones

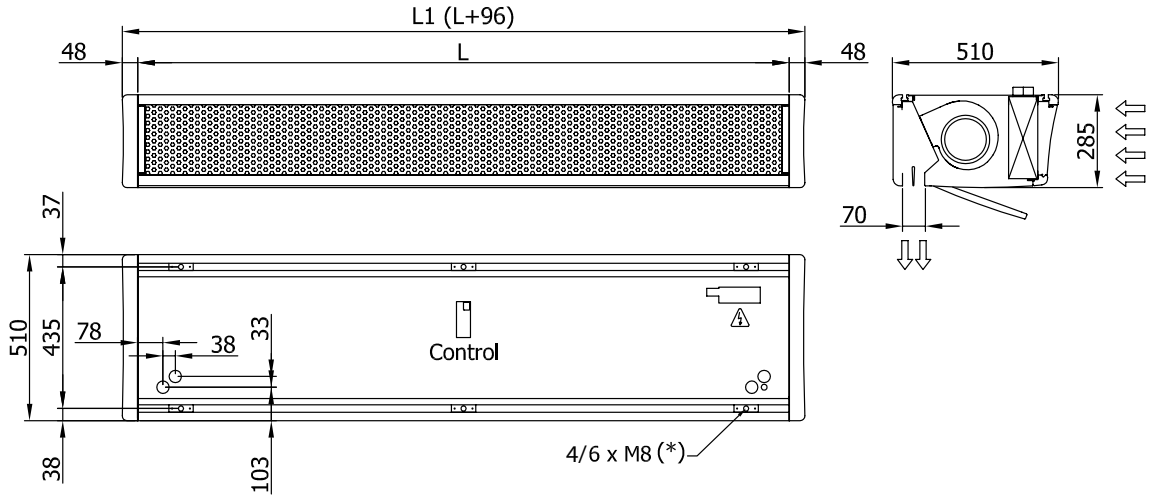

	L	L1
Deco 1000	1000	1096
Deco 1500	1500	1596
Deco 2000	2000	2096
Deco 2500	2500	2596

Detalles



Unión de dos cortinas



(*) Puntos de fijación deslizantes en raíles



Acabado en diferentes colores