Características




- Unidades industriales para instalación horizontal y vertical, disponibles en 1.5, 2 y 2.5 metros de longitud, de fácil acoplamiento tipo modular para puertas de grandes dimensiones.
- Bastidor de perfilería de aluminio y paneles de acero electrozincado, acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores axiales equipados con motor de rotor externo monofásicos 230V/50Hz. Trifásico en opción.
- Modelos “A” sin calefacción y modelos “P” con bateria de agua caliente hasta 120ºC.
- Doble jet de descarga con efecto Coanda para lograr un mayor alcance y eficiencia. Llamas tipo airfoil con ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Diferentes opciones de control, desde simple on/off a automático: ventilación de 3/5 velocidades, funcionamiento manual o automático, control remoto, con cable telefónico y conectores RJ45 (Plug and Play), interface para conectar a BMS, PLC...


Especificaciones

Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Conexiones agua 80/60ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Conexiones agua 60/40ºC	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa		kW	Pa		kW	A	dB(A)	kg
MXW 1500 A	8000	-	-	-	-	-	-	0,68	2,96	59	79
MXW 1500 P	7000	40,85	14.770	2x1¼"	32,82	15.440	2x1¼"	0,68	2,96	59	95
MXW 2000 A	12000	-	-	-	-	-	-	1,02	4,44	61	103
MXW 2000 P	10500	60,66	14.260	2x1¼"	47,87	14.690	2x1¼"	1,02	4,44	61	126
MXW 2500 A	16000	-	-	-	-	-	-	1,36	5,92	62	126
MXW 2500 P	14000	78,53	14.690	2x1¼"	63,58	17,950	2x1¼"	1,36	5,92	62	158

Modelos de calefacción eléctrica disponibles según demanda del cliente. Háganos saber lo que necesita

Dimensiones

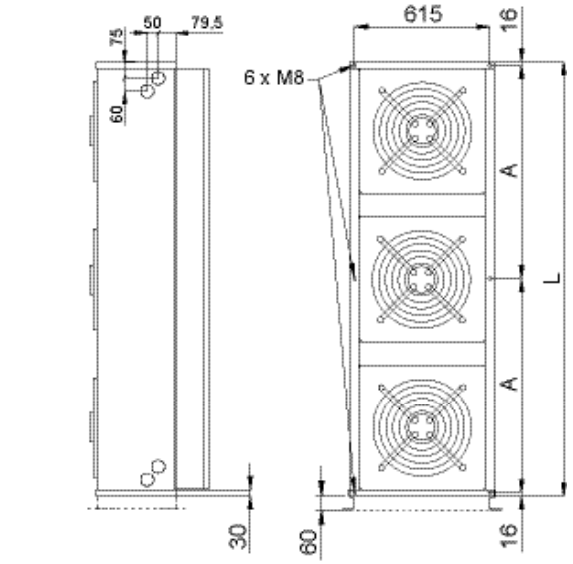



	L	A
MXW 1500	1500	734
MXW 2000	2000	984
MXW 2500	2500	1234