Características



- Especialmente concebida para todo tipo de puertas rotativas. 2 configuraciones posibles, hechas a medida.
- Bastidor autoportante de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Reja de absorción de gran superficie para reducir al máximo la pérdida de carga. No necesita servicio intensivo de revisiones.
- Los modelos “P” incorporan baterías de agua caliente. Los modelos “E” incorporan batería eléctrica de tres etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor de descarga circular con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…

Especificaciones

Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Potencia calorífica agua 50/40ºC	Pérdida presión agua 50/40ºC	Potencia calorífica resistencias 3x400V-50Hz	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa		kW	Pa		kW	kW	A	dB(A)	kg
ROTO M 1000 P	1875	10,52	890	9,04	4450	8,87	1310	-	0,558	2,52	54	-
ROTO M 1000 E	1950	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,558	2,52	54	-
ROTO M 1000 A	1950	-	-	-	-	-	-	-	0,558	2,52	54	-
ROTO M 1500 P	2500	16,14	700	13,28	6390	13,54	4300	-	0,744	3,36	55	-
ROTO M 1500 E	2600	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,744	3,36	55	-
ROTO M 1500 A	2600	-	-	-	-	-	-	-	0,744	3,36	55	-
ROTO M 2000 P	3750	24,22	2020	19,11	5140	19,38	2330	-	1,116	5,04	56	-
ROTO M 2000 E	3900	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,116	5,04	56	-
ROTO M 2000 A	3900	-	-	-	-	-	-	-	1,116	5,04	56	-
ROTO M 2500 P	4375	28,66	3750	22,80	3930	23,85	4210	-	1,302	5,88	57	-
ROTO M 2500 E	4550	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,302	5,88	57	-
ROTO M 2500 A	4550	-	-	-	-	-	-	-	1,302	5,88	57	-
ROTO G 1000 P	2700	13,10	1300	11,31	6850	11,29	2020	-	0,765	3,33	55	-
ROTO G 1000 E	2775	-	-	-	-	-	-	5/10/15	0,765	3,33	55	-
ROTO G 1000 A	2775	-	-	-	-	-	-	-	0,765	3,33	55	-
ROTO G 1500 P	3600	20,30	1050	16,72	9410	17,39	6770	-	1,020	4,44	56	-
ROTO G 1500 E	3700	-	-	-	-	-	-	7,5/15/22,5	1,020	4,44	56	-
ROTO G 1500 A	3700	-	-	-	-	-	-	-	1,020	4,44	56	-
ROTO G 2000 P	5400	30,40	3320	24,18	7860	24,71	3540	-	1,530	6,66	57	-
ROTO G 2000 E	5550	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,530	6,66	57	-
ROTO G 2000 A	5550	-	-	-	-	-	-	-	1,530	6,66	57	-
ROTO G 2500 P	6300	36,03	5700	28,94	6020	30,58	6520	-	1,785	7,77	58	-
ROTO G 2500 E	6475	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,785	7,77	58	-
ROTO G 2500 A	6475	-	-	-	-	-	-	-	1,785	7,77	58	-


Batería de agua P86, P64 conexiones 2 x 3/4”; batería de agua P54, conexiones 2 x 1”


Configuraciones y dimensiones

Las cortinas de aire Rotowind están hechas a medida para cualquier tipo de puerta rotativa.

Encima de la puerta







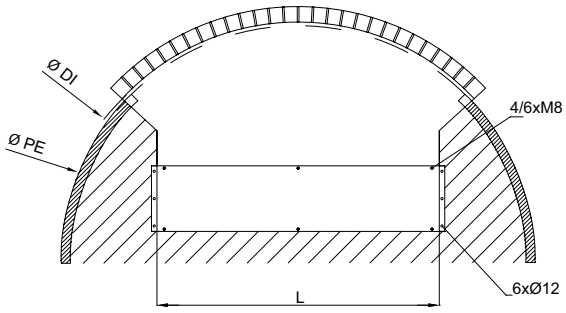

Instalación en falso techo



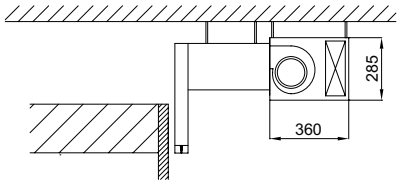


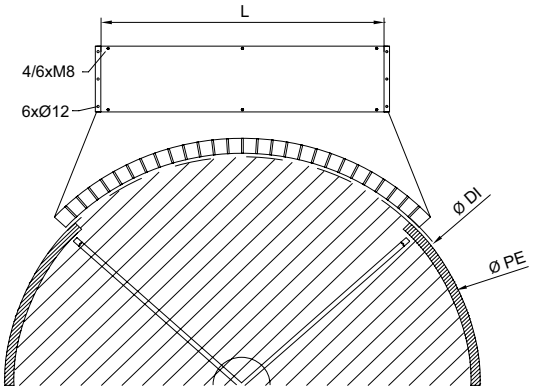

Sistema de fijación



Fijación sobre la puerta

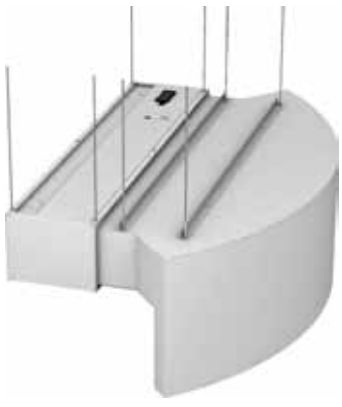

Colgando del techo

Tapa embellecedora (opcional)



1. RAL 9016 estandar
2. Color de carta RAL
3. Acero Inoxidable AISI 304