Características



- Cortina de aire decorativa para instalación vertical u horizontal.
- Bastidor autoportante de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 o gris RAL 9006 como estándares. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Reja de absorción facetada de gran superficie para reducir al máximo la pérdida de carga. No necesita servicio intensivo de revisiones.
- Los modelos “P” incorporan baterías de agua caliente. Los modelos “E” incorporan batería eléctrica de tres etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil con ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…

Especificaciones


Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Potencia calorífica agua 50/40ºC	Pérdida presión agua 50/40ºC	Potencia calorífica resistencias 400Vx3-50Hz	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW	A	dB(A)	kg
RUND M 1000 P	1875	10,52	890	9,04	4450	8,87	1310	-	0,558	2,52	54	47
RUND M 1000 E	1950	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,558	2,52	54	49
RUND M 1000 A	1950	-	-	-	-	-	-	-	0,558	2,52	54	42
RUND M 1500 P	2500	16,14	700	13,28	6390	13,54	4300	-	0,744	3,36	55	71
RUND M 1500 E	2600	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,744	3,36	55	75
RUND M 1500 A	2600	-	-	-	-	-	-	-	0,744	3,36	55	63
RUND M 2000 P	3750	24,22	2020	19,11	5140	19,38	2330	-	1,116	5,04	56	90
RUND M 2000 E	3900	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,116	5,04	56	97
RUND M 2000 A	3900	-	-	-	-	-	-	-	1,116	5,04	56	79
RUND M 2500 P	4375	28,66	3750	22,80	3930	23,85	4210	-	1,302	5,88	57	101
RUND M 2500 E	4550	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,.302	5,88	57	108
RUND M 2500 A	4550	-	-	-	-	-	-	-	1,302	5,88	57	88
RUND M 3000 P	5000	34,08	6220	27,23	6510	28,12	5620	-	1,488	6,72	58	112
RUND M 3000 E	5200	-	-	-	-	-	-	8/16/24	1,488	6,72	58	119
RUND M 3000 A	5200	-	-	-	-	-	-	-	1,488	6,72	58	99
RUND G 1000 P	2700	13,10	1300	11,31	6850	11,29	2020	-	0,765	3,33	55	52
RUND G 1000 E	2775	-	-	-	-	-	-	5/10/15	0,765	3,33	55	54
RUND G 1000 A	2775	-	-	-	-	-	-	-	0,765	3,33	55	46
RUND G 1500 P	3600	20,30	1050	16,72	9410	17,39	6770	-	1,020	4,44	56	77
RUND G 1500 E	3700	-	-	-	-	-	-	7,5/15/22,5	1,020	4,44	56	81
RUND G 1500 A	3700	-	-	-	-	-	-	-	1,020	4,44	56	68
RUND G 2000 P	5400	30,40	3320	24,18	7860	24,71	3540	-	1,530	6,66	57	100
RUND G 2000 E	5550	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,530	6,66	57	107
RUND G 2000 A	5550	-	-	-	-	-	-	-	1,530	6,66	57	89
RUND G 2500 P	6300	36,03	5700	28,94	6020	30,58	6520	-	1,785	7,77	58	109
RUND G 2500 E	6475	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,785	7,77	58	118
RUND G 2500 A	6475	-	-	-	-	-	-	-	1,785	7,77	58	98
RUND G 3000 P	7200	42,94	9540	34,63	10100	36,20	8850	-	2,040	8,88	59	119
RUND G 3000 E	7400	-	-	-	-	-	-	10/20/30	2,040	8,88	59	128
RUND G 3000 A	7400	-	-	-	-	-	-	-	2,040	8,88	59	108

Batería de agua P86, P64 conexiones 2 x 3/4”; batería de agua P54, conexiones 2 x 1”

Configuraciones y dimensiones


Instalación vertical




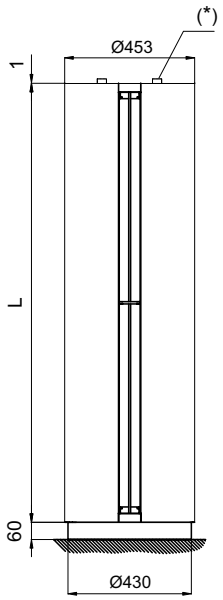


(*) IN/OUT conexión tuberías de agua

Fijación al suelo sin pie





Fijación al suelo con pie



	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980

Instalación horizontal



Fijación con varilla roscada al techo



Fijación con brazos al techo/pared



Fijación con ángulo al techo/pared



Fijación con brazos al suelo (porteria)



Fijación con brazos laterales a pared