Características

VP
(con perfilería)



VW
(bastidor Windbox)



- Diseñada para fabricarse a medida y adaptarse a cualquier necesidad del cliente.
- Opción VP: Estructura de perfilería de aluminio y paneles de acero galvanizado, acabado en blanco estructural RAL 9016 como estandar. Otros colores disponibles bajo demanda. Permite acceso por arriba y por abajo.
- Opción VW: Misma estructura que el modelo Windbox SMG, de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Los modelos “P” incorporan baterías de agua caliente. Los modelos “E” incorporan batería eléctrica de tres etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil con ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…

Especificaciones

El rendimiento de las cortinas Variwind es el mismo que Windbox S,M,G.
Modelos S, M y G de 1000 a 3000 mm longitud. Disponible sin calefacción, agua caliente, eléctrica o con bomba de calor.


Configuraciones y dimensiones

Las cortinas de aire VariWind pueden ser hechas a medida a cualquier longitud desde 1045 mm a 3000 mm.

	L estándar (mm)	L a medida (mm)
Variwind 1000	1045	1045-1544
Variwind 1500	1545	1545-2049
Variwind 2000	2050	2050-2549
Variwind 2500	2550	2550-3000

Instalación vista



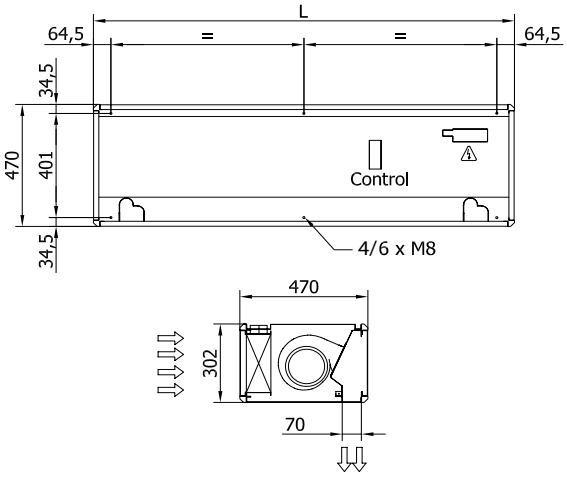

Instalación de superficie en falso techo



