Características




- Equipada con ventiladores EC de bajo consumo que ahorran hasta un 67% de la energía sin disminuir el flujo de aire.
- Bastidor autoportante de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores EC de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Rejilla frontal de absorción microperforada con funciones de filtro regenerable de fácil servicio. No necesita prefiltro.
- Los modelos "P" incorporan baterías de agua caliente. Los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil. Ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…


Especificaciones

Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Potencia calorífica agua 50/40ºC	Pérdida presión agua 50/40ºC	Potencia calorífica resistencias 400Vx3-50Hz	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW	A	dB(A)	kg
WEC 1000 A	2700	-	-	-	-	-	-	-	0,252	1,71	55	38
WEC 1000 P	2610	12,85	1260	11,05	6530	11,13	2020	-	0,252	1,71	55	44
WEC 1000 E	2700	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,252	1,71	55	46
WEC 1500 A	3600	-	-	-	-	-	-	-	0,336	2,28	56	55
WEC 1500 P	3480	18,71	1010	16,35	9010	17,07	6690	-	0,336	2,28	56	64
WEC 1500 E	3600	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,336	2,28	56	68
WEC 2000 A	5400	-	-	-	-	-	-	-	0,504	3,42	57	72
WEC 2000 P	5220	28,52	2950	23,64	7520	24,18	3400	-	0,504	3,42	57	83
WEC 2000 E	5400	-	-	-	-	-	-	6/12/18	0,504	3,42	57	90
WEC 2500 A	6300	-	-	-	-	-	-	-	0,588	3,99	58	76
WEC 2500 P	6090	35,32	5500	28,35	5810	29,92	6300	-	0,588	3,99	58	87
WEC 2500 E	6300	-	-	-	-	-	-	6/12/18	0,588	3,99	58	96
WEC 3000 A	7200	-	-	-	-	-	-	-	0,672	4,56	59	86
WEC 3000 P	6960	42,06	9170	33,95	9740	35,45	8620	-	0,672	4,56	59	97
WEC 3000 E	7200	-	-	-	-	-	-	8/16/24	0,672	4,56	59	106

Batería de agua P86, P64 conexiones 2 x 3/4"; batería de agua P54, conexiones 2 x 1"

Dimensiones

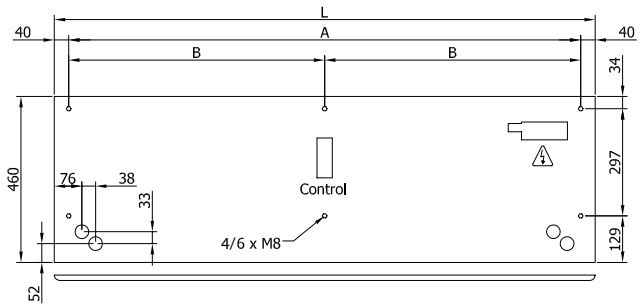



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460