Características



- Bastidor autoportante de acero electrozincado, preparado para instalación encastada en falso techo.
- Rejilla de absorción (aluminio perfilado) y descarga integrada en un marco único de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- Los modelos “P” incorporan baterías de agua caliente. Los modelos “E” incorporan baterías eléctricas blindadas de tres etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil con ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…

Especificaciones


Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Potencia calorífica agua 50/40ºC	Pérdida presión agua 50/40ºC	Potencia calorífica resistencias 400Vx3-50Hz	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW	A	dB(A)	kg
RS 1000 P	1250	8,53	560	6,85	2780	6,66	770	-	0,372	1,68	53	56
RS 1000 E	1300	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,372	1,68	53	58
RS 1000 A	1300	-	-	-	-	-	-	-	0,372	1,68	53	51
RS 1500 P	1875	12,92	500	10,80	4250	11,01	2970	-	0,558	2,52	54	83
RS 1500 E	1950	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,558	2,52	54	87
RS 1500 A	1950	-	-	-	-	-	-	-	0,558	2,52	54	75
RS 2000 P	2500	18,11	1270	14,46	3110	14.42	1350	-	0,744	3,36	55	107
RS 2000 E	2600	-	-	-	-	-	-	6/12/18	0,744	3,36	55	114
RS 2000 A	2600	-	-	-	-	-	-	-	0,744	3,36	55	96
RS 2500 P	3125	23,13	2530	18,10	2600	18,67	2690	-	0,930	4,20	56	121
RS 2500 E	3250	-	-	-	-	-	-	6/12/18	0,930	4,20	56	128
RS 2500 A	3250	-	-	-	-	-	-	-	0,930	4,20	56	108
RM 1000 P	1800	10,27	850	8,72	4250	8,63	1260	-	0,510	2,22	54	56
RM 1000 E	1850	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,510	2,22	54	58
RM 1000 A	1850	-	-	-	-	-	-	-	0,510	2,22	54	51
RM 1500 P	2700	16,98	750	13,86	6690	14,29	4740	-	0,765	3,33	55	83
RM 1500 E	2775	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,765	3,33	55	87
RM 1500 A	2775	-	-	-	-	-	-	-	0,765	3,33	55	75
RM 2000 P	3600	23,60	1950	18,58	4870	18,77	2160	-	1,020	4,44	56	107
RM 2000 E	3700	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,020	4,44	56	114
RM 2000 A	3700	-	-	-	-	-	-	-	1,020	4,44	56	96
RM 2500 P	4500	29,16	3860	23,18	4030	24,30	4320	-	1,275	5,55	57	121
RM 2500 E	4625	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,275	5,55	57	128
RM 2500 A	4625	-	-	-	-	-	-	-	1,275	5,55	57	108


Batería de agua P86, P64 conexiones 2 x 3/4”; batería de agua P54, conexiones 2 x 1”

Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Potencia calorífica agua 50/40ºC	Pérdida presión agua 50/40ºC	Potencia calorífica resistencias 400Vx3-50Hz	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa	kW	Pa	kW	Pa	kW	kW	A	dB(A)	kg
RG 1000 P	2700	13,10	1300	11,31	6830	11,29	2020	-	0,765	3,33	55	61
RG 1000 E	2775	-	-	-	-	-	-	5/10/15	0,765	3,33	55	63
RG 1000 A	2775	-	-	-	-	-	-	-	0,765	3,33	55	55
RG 1500 P	3600	20,30	1050	16,72	9410	17,39	6770	-	1,020	4,44	56	89
RG 1500 E	3700	-	-	-	-	-	-	7,5/15/22,5	1,020	4,44	56	93
RG 1500 A	3700	-	-	-	-	-	-	-	1,020	4,44	56	80
RG 2000 P	5400	30,40	3320	2x3/4"	24,18	7860	3540	-	1,530	6,66	57	117
RG 2000 E	5550	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,530	6,66	57	124
RG 2000 A	5550	-	-	-	-	-	-	-	1,530	6,66	57	106
RG 2500 P	6300	36,00	5680	2x3/4"	28,90	6000	6520	-	1,785	7,77	58	129
RG 2500 E	6475	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,785	7,77	58	138
RG 2500 A	6475	-	-	-	-	-	-	-	1,785	7,77	58	118

Batería de agua P86, P64 conexiones 2 x 3/4"; batería de agua P54, conexiones 2 x 1"

Dimensiones

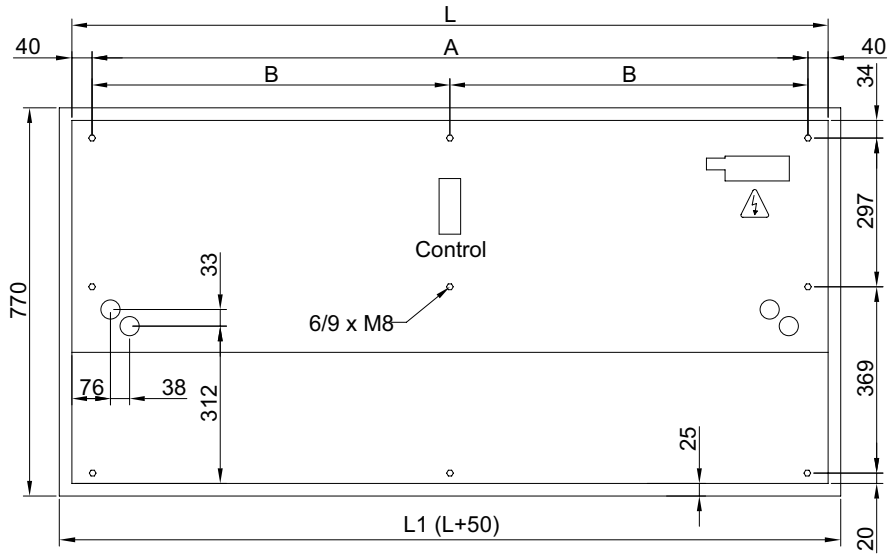

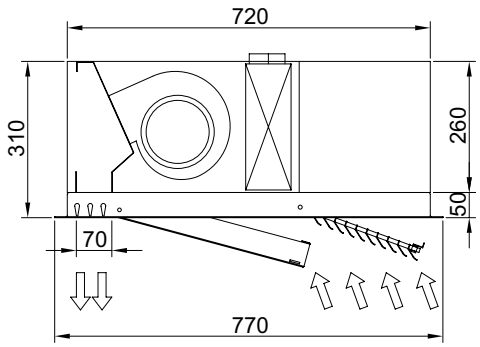

	L	L1	A	B
Windbox Empotrable 1000	1000	1050	920	-
Windbox Empotrable 1500	1500	1550	1420	710
Windbox Empotrable 2000	2000	2050	1920	960
Windbox Empotrable 2500	2500	2550	2420	1210