Características



- Bastidor autoportante de acero electrozincado acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo demanda.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo, protegidos por termocontacto con selección de 5 velocidades. Nivel sonoro muy bajo.
- 2 opciones de rejilla frontal. Se ofrece la opción industrial por defecto.
- Los modelos "P" incorporan baterías de agua caliente. Los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas, contactores de potencia incluídos. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, con ángulo de descarga regulable en ambas direcciones.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 10 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…


Epecificaciones

Modelo	Caudal	Potencia calorífica agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 80/60ºC	Conexiones agua 80/60ºC	Pérdida presión agua 60/40ºC	Potencia calorífica agua 60/40ºC	Conexiones agua 60/40ºC	Potencia calorífica resistencias 3x400V-50Hz	Potencia ventilador 230V-50Hz	Intensidad ventilador 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa		kW	Pa		kW	kW	A	dB(A)	kg
L 1000 P	4400	24,40	1980	2x1"	18,17	2650	2x1"	-	0,90	4	56	69
L 1000 E	4800	-	-	-	-	-	-	10/15/25	0,90	4	56	70
L 1000 A	4800	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4	56	56
L 1500 P	6600	41,00	1050	2x1"	28,75	3330	2x1"	-	1,35	6	57	94
L 1500 E	7200	-	-	-	-	-	-	15/22,5/37,5	1,35	6	57	99
L 1500 A	7200	-	-	-	-	-	-	-	1,35	6	57	79
L 2000 P	8800	55,70	2660	2x1¼"	39,54	3860	2x1¼"	-	1,80	8	59	121
L 2000 E	9600	-	-	-	-	-	-	20/30/50	1,80	8	59	127
L 2000 A	9600	-	-	-	-	-	-	-	1,80	8	59	102
L 2500 P	11000	70,20	5440	2x1¼"	50,53	5050	2x1¼"	-	2,25	10	61	151
L 2500 E	12000	-	-	-	-	-	-	24/36/60	2,25	10	61	159
L 2500 A	12000	-	-	-	-	-	-	-	2,25	10	61	125
L 3000 P	13200	83,50	9600	2x1½"	63,01	9370	2x1½"	-	2,70	12	62	181
L 3000 E	14400	-	-	-	-	-	-	24/36/60	2,70	12	62	188
L 3000 A	14400	-	-	-	-	-	-	-	2,70	12	62	148
XL 1000 P	6400	28,02	2540	2x1"	22,77	3960	2x1"	-	2,20	9,56	59	94
XL 1000 E	7000	-	-	-	-	-	-	10/15//25	2,20	9,56	59	95
XL 1000 E37	7000	-	-	-	-	-	-	15/22,5/37,5	2,20	9,56	59	95
XL 1000 A	7000	-	-	-	-	-	-	-	2,20	9,56	59	81
XL 1500 P	9600	42,69	1380	2x1"	36,43	5200	2x1"	-	3,30	14,64	60	125
XL 1500 E	10500	-	-	-	-	-	-	15/22,5/37,5	3,30	14,34	60	130
XL 1500 E50	10500	-	-	-	-	-	-	20/30/50	3,30	14,34	60	130
XL 1500 A	10500	-	-	-	-	-	-	-	3,30	14,34	60	110
XL 2000 P	12800	60,87	3570	2x1¼"	50,02	5960	2x1¼"	-	4,40	19,12	63	156
XL 2000 E	14000	-	-	-	-	-	-	20/30/50	4,40	19,12	63	162
XL 2000 E60	14000	-	-	-	-	-	-	24/36/60	4,40	19,12	63	162
XL 2000 A	14000	-	-	-	-	-	-	-	4,40	19,12	63	137
XL 2500 P	16000	78,75	7240	2x1¼"	63,77	7700	2x1¼"	-	5,50	23,90	64	191
XL 2500 E	17500	-	-	-	-	-	-	24/36/60	5,50	23,90	64	199
XL 2500 E74	17500	-	-	-	-	-	-	27,8/46,4/74,2	5,50	23,90	64	199
XL 2500 A	17500	-	-	-	-	-	-	-	5,50	23,90	64	166
XL 3000 P	19200	96,89	12880	2x1½"	79,24	14020	2x1½"	-	6,60	28,68	66	227
XL 3000 E	21000	-	-	-	-	-	-	24/36/60	6,60	28,68	66	234
XL 3000 E93	21000	-	-	-	-	-	-	34,8/58,2/93	6,60	28,68	66	234
XL 3000 A	21000	-	-	-	-	-	-	-	6,60	28,68	66	194

Configuraciones y dimensiones




Instalación vista

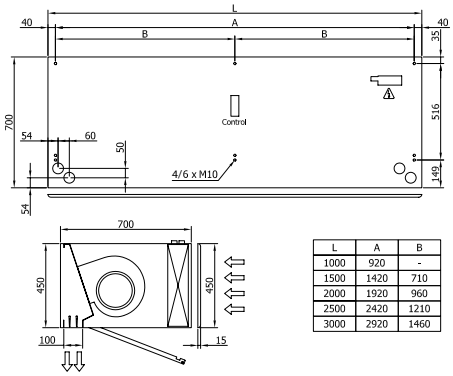

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460




Instalación de superficie en falso techo

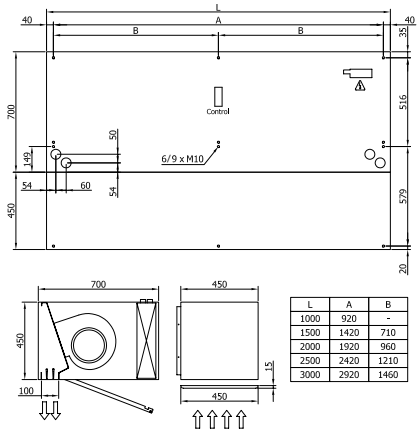

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460



Instalacion oculta en falso techo

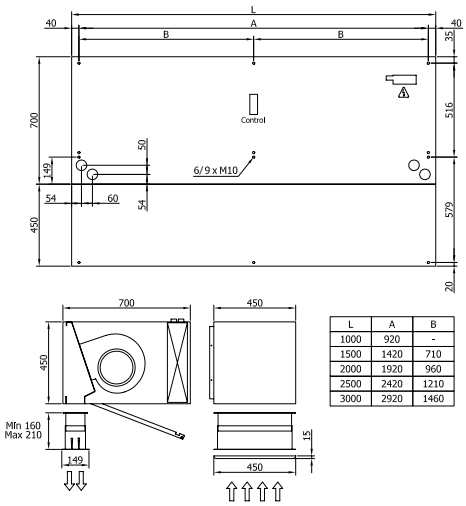

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

Acabados Rejilla

Industrial





Decorativa



