Características




- Bastidor autoportante de acero electrozincado, con pintura epoxi-poliéster de color blanco estructural RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Ventiladores tangenciales con turbina de perfil twisted de bajo nivel sonoro, con motor de rotor externo de 2 velocidades.
- Rejilla frontal de absorción microperforada con funciones de filtro regenerable de fácil servicio. No necesita prefiltro.
- Los modelos “P” incorporan baterías de agua caliente. Los modelos “E” incorporan baterías eléctricas blindadas de 2 etapas, contactores de potencia incluidos. Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
- Difusor de descarga lineal con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil.
- Caja de control y mando a distancia IR incluidos. Cable telefónico de 7 m con conectores RJ45 (Plug & Play). Opcional: Interface para conectar a BMS, PLC…

Especificaciones

Modelo	Caudal	Potencia calorífica 80/60ºC	Pérdida presión agua	Potencia calorífica (*)	Tensión calefacción eléctrica	Intensidad calefacción eléctrica	Potencia ventilación 230V-50Hz	Intensidad ventilación 230V-50Hz	Nivel sonoro (5 m)	Peso
	m3/h	kW	Pa	kW	V	A	W	A	dB(A)	kg
OPT 1000 A	850/1350	-	-	-	-	-	40/87	0,23/0,42	41/50	17,5
OPT 1000 P	725/1150	8	5050	-	-	-	40/87	0,23/0,42	41/50	20,5
OPT 1000 E	850/1350	-	-	4/6	400Vx3	5,8/8,7	40/87	0,23/0,42	41/50	20,5
OPT 1000 E230	850/1350	-	-	3,8/5,6	230Vx1	16,5/24,5	40/87	0,23/0,42	41/50	20,5
OPT 1500 A	1250/2050	-	-	-	-	-	64/117	0,37/0,63	43/52	25,5
OPT 1500 P	1100/1750	12,6	5360	-	-	-	64/117	0,37/0,63	43/52	27,5
OPT 1500 E	1250/2050	-	-	6/9	400Vx3	8,7/13	64/117	0,37/0,63	43/52	27,5
OPT 1500 E230-6	1250/2050	-	-	3,8/5,6	230Vx1	16,5/24,5	64/117	0,37/0,63	43/52	27,5
OPT 1500 E230-9	1250/2050	-	-	6/9	230Vx1	26/39,1	64/117	0,37/0,63	43/52	27,5
OPT 2000 A	1700/2700	-	-	-	-	-	80/174	0,46/0,84	46/55	33
OPT 2000 P	1450/2300	16,7	5230	-	-	-	80/174	0,46/0,84	46/55	37,5
OPT 2000 E	1700/2700	-	-	5,6/11,3	400Vx3	8,1/16,3	80/174	0,46/0,84	46/55	42
OPT 2000 E230	1700/2700	-	-	5,6/11,3	230Vx1	24,5/49,1	80/174	0,46/0,84	46/55	42

Batería de agua: conexiones 1/2’’
(*) Bajo pedido se pueden suministrar baterias eléctricas en otras potencias

Dimensiones

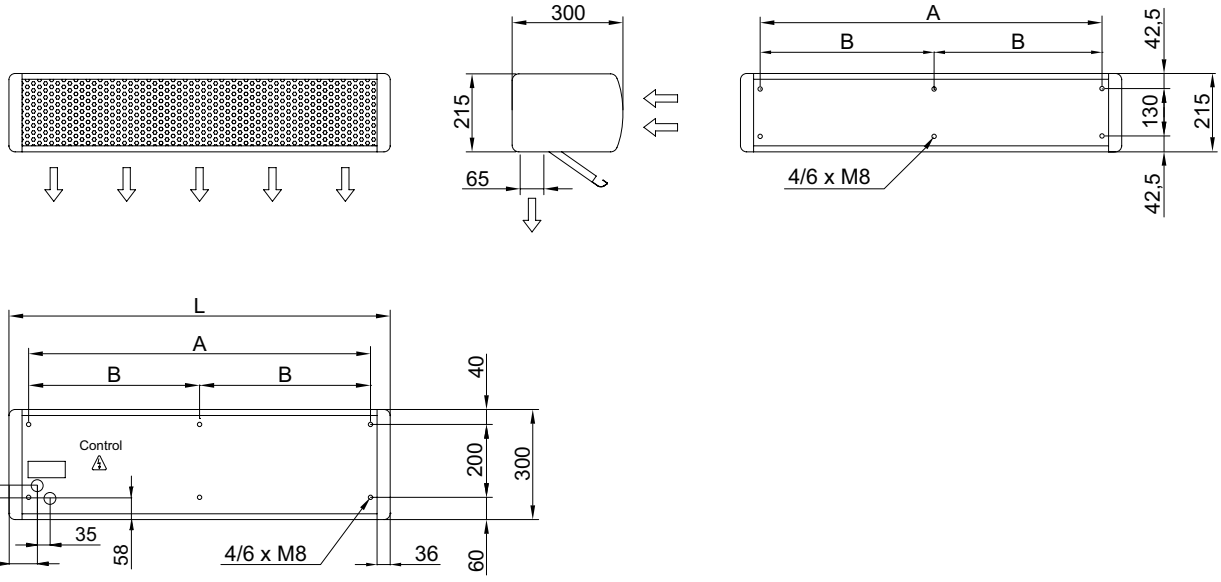

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970