www.elt.es


Balastos electrónicos para 1 lámpara fluorescente T5-HO PERFIL BAJO


Electronic ballasts for 1 T5-HO fluorescent lamp LOW SECTION

220-240V 50-60Hz

(*)

EN 61347-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60929 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*

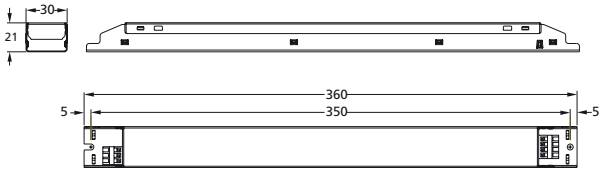

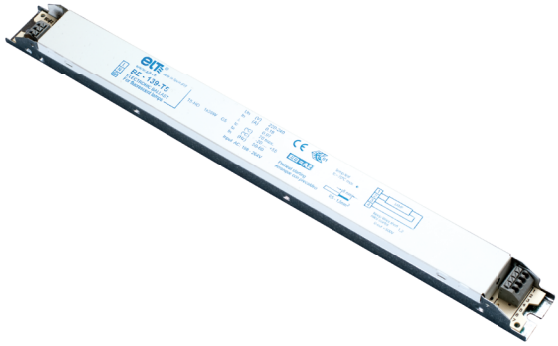

BALASTOS PARA 1 LAMPARA / *1 LAMP BALLASTS*

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Potencia *Power* W	Tensión *Voltage* ($V_{a/c}$)	Intensidad *Current* (A)	Factor de potencia *Power factor* λ	Índice EEI *EEI Index*	Temp. máx. envolvente *Max. temp. at point* (tc °c)	Temp. funcionamiento *Operating temp.* (ta °C)	Peso *Weight* Kg	Unidades por caja *Units per box*
BE 124-T5	9610005	T5-HO 24W (*) T8 18W TC-L 18W TC-L 24W	220-240	0,09...0,11	0,97	A2	70	-20...+55	0,22	16
BE 139-T5	9610006	39W (*)		0,19						
BE 149-T5	9610007	49W (*)		0,24						
BE 154-T5	9610008	54W (*)		0,26						
BE 180-T5	9610012	80W (*)		0,38				-20...+50		

~ Balasto a incorporar Clase I.
~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.
~ Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.
~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
~ Efecto estroboscópico corregido.
~ Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
~ Tensión permitida 198-264v, 50-60Hz.
~ Soporta 2 horas a 350V (A/C).
~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm².

~ Class I ballast for built-in use.
~ Ignition with preheating in cathodes for a long life in the lamp, without flashes or flickering.
~ Constant total power and stabilized luminous flux.
~ High frequency operation. High energy efficiency.
~ Corrected stroboscopic effect.
~ Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.
~ Permitted voltage 198-264v, 50-60Hz.
~ Stands 2 hours at 350V (A/C).
~ Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0.5-1.5 mm².

Esquema de conexionado

Wiring diagram

1 LAMP T5 HO

