Balastos electrónicos para 2 lámparas fluorescentes T5-HO PERFIL BAJO

Electronic ballasts for 2 T5-HO fluorescent lamps LOW SECTION

220-240V 50-60Hz


www.elt.es

(*)


EN 61347-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60929 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*



Formato 1
Format 1

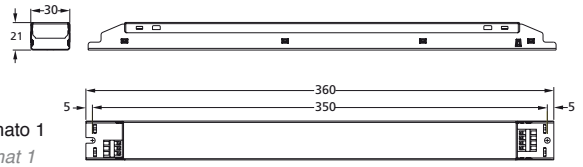

Formato 2
Format 2

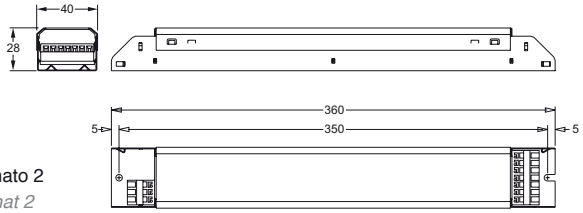

BALASTOS PARA 2 LAMPARAS / *2 LAMPS BALLASTS*

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Potencia *Power* W	Tensión *Voltage* ($V_{a/c}$)	Intensidad *Current* (A)	Factor de potencia *Power factor* λ	Índice EEI *EEI Index*	Temp. máx. envolvente *Max. temp. at point* (tc ºc)	Temp. funcionamiento *Operating temp.* (ta ºC)	Peso *Weight* Kg	Formato *Format*	Unidades por caja *Units per box*
BE 224-T5	9620006	TC-L 24W T5-HO 24W (*) TC-L 2x18W T-8 2x18W	220-240	0,16...0,22	0,97	A2	70	-20... +55	0,287	1	16
BE 239-T5	9620007	39W (*)		0,36				-20... +50			
BE 249-T5	9620008	49W (*)		0,46							
BE 254-T5	9620009	54W (*)		0,50							
BE 280-T5	9620016	80W (*)		0,77	0,98				0,400	2	18


~ Balasto a incorporar Clase I.
~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.
~ Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.
~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
~ Efecto estroboscópico corregido.
~ Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
~ Tensión permitida 198-264v, 50-60Hz.
~ Soporta 2 horas a 350V (A/C).
~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm².

~ Class I ballast for built-in use.
~ Ignition with preheating in cathodes for a long life in the lamp, without flashes or flickering.
~ Constant total power and stabilized luminous flux.
~ High frequency operation. High energy efficiency.
~ Corrected stroboscopic effect.
~ Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.
~ Permitted voltage 198-264v, 50-60Hz.
~ Stands 2 hours at 350V (A/C).
~ Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0.5-1.5 mm².

Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

2 LAMPS T5-HO
24-39-49-54W



2 LAMPS T5-HO
80W

