
www.elt.es

Balastos electrónicos MULTIPOTENCIA para 1 ó 2 lámparas fluorescentes T5-HE PERFIL BAJO

Electronic MULTIPOWER ballasts for 1 or 2 T5-HE fluorescent lamps LOW SECTION

220-240V 50-60Hz

EN 61347-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60929 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*

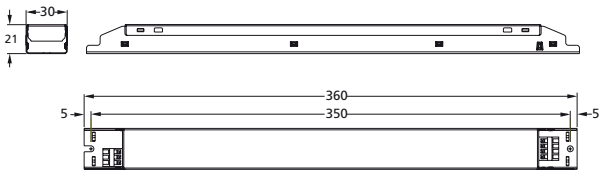



BALASTOS PARA 1 LAMPARA / *1 LAMP BALLASTS*

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Potencia *Power* W	Tensión *Voltage* ($V_{a/c}$)	Intensidad *Current* (A)	Factor de potencia *Power factor* λ	Índice EEI *EEI Index*	Temp. máx. envolvente *Max. temp. at point* (tc ºc)	Temp. funcionamiento *Operating temp.* (ta ºC)	Peso *Weight* Kg	Unidades por caja *Units per box*
BE 114-35-T5	9610004	T5-HE 14, 21, 28, 35W	220-240	0,078-0,172	0,98	A2	70	-20... +55	0,22	16

BALASTOS PARA 2 LÁMPARAS / *2 LAMPS BALLASTS*

BE 214-35-T5	9620005	T5-HE 14, 21, 28, 35W	220-240	0,15-0,34	0,98	A2	70	-20... +55	0,29	16


~ Balasto a incorporar Clase I.
~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.
~ Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.
~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
~ Efecto estroboscópico corregido.
~ Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
~ Tensión permitida 198-264v, 50-60Hz.
~ Soporta 2 horas a 350V (A/C).
~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm^2.

~ Class I ballast for built-in use.
~ Ignition with preheating in cathodes for a long life in the lamp, without flashes or flickering.
~ Constant total power and stabilized luminous flux.
~ High frequency operation. High energy efficiency.
~ Corrected stroboscopic effect.
~ Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.
~ Permitted voltage 198-264v, 50-60Hz.
~ Stands 2 hours at 350V (A/C).
~ Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0.5-1.5 mm^2.

Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

1 LAMP T5-HE



2 LAMPS T5-HE

