www.elt.es


Balastos electrónicos para 3 ó 4 lámparas fluorescentes de 24W T5-HO

Electronic ballasts for 3 or 4 T5-HO 24W fluorescent lamps


220-240V 50-60Hz

EN 61347-2-3 Seguridad / *Safety*
EN 60929 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*



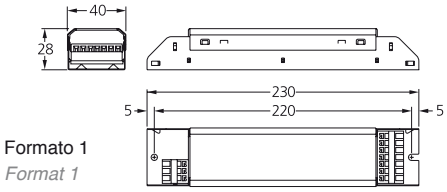

Formato 1
Format 1

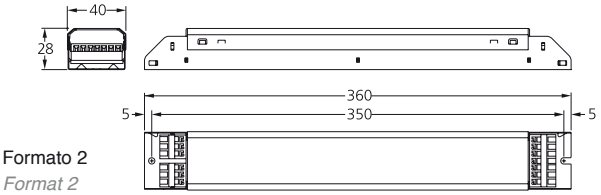

Formato 2
Format 2

BALASTOS PARA 3 LÁMPARAS / *BALLASTS FOR 3 LAMPS*

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Potencia *Power* W	Ten-sión *Voltage* ($V_{a/c}$)	Intensidad *Current* (A)	Factor de potencia *Power factor* λ	Índice EEI *EEI Index*	Temp. máx. envolvente *Max. temp. at point* (tc °c)	Temp. funcionamiento *Operating temp.* (ta °C)	Peso *Weight* Kg	Formato *Format*	Unida-des por caja *Units per box*
BE 324-T5-2	9630008	T8 18 TC-L 18 TC-L 24 T5-HO 24(⋆)	220-240	0,355	0,97	A2	70	-20... +55	0,26	1	24

BALASTOS PARA 3 Ó 4 LÁMPARAS / *BALLASTS FOR 3 OR 4 LAMPS*

BE 424-T5-2	9640009	T5-HO 24 (⋆) TC-L 24 T8 18 TC-L 18	220-240	0,270-0,490	0,97	A2	70	-20... +55	0,400	2	18


~ Balasto a incorporar Clase I.
~ Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos ni parpadeos.
~ Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.
~ Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.
~ Efecto estroboscópico corregido.
~ Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
~ Tensión permitida 198-264v, 50-60Hz.
~ Soporta 2 horas a 350V (A/C).
~ Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm^2.
~ Disponible bajo pedido con conexión para cableado automático sistema (ALF).

~Class I ballasts for built-in use.
~ Ignition with preheating in cathodes for a long life in the lamp, without flashes or flickering.
~ Constant total power and stabilized luminous flux.
~ High frequency operation. High energy effciency.
~ Corrected stroboscopic effect.
~ Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.
~ Permitted voltage 198-264v, 50-60Hz.
~ Stands 2 hours at 350V (A/C).
~ Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0.5-1.5 mm^2.
~ Connection by automatic wiring carried out by robot (ALF) available upon request.


Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

BE 324-T5-2
3 LAMPS



BE 424-T5-2
3 LAMPS



BE 424-T5-2
4 LAMPS

