Reactancias para lámparas de Vapor de Sodio a alta presión Sección reducida


Ballasts for high pressure Sodium Vapour lamps Reduced section

VSI 220-230-240V 50-60Hz 150W - 250W tw = 130ºC

www.elt.es

EN-61347-2-9
EN-60923



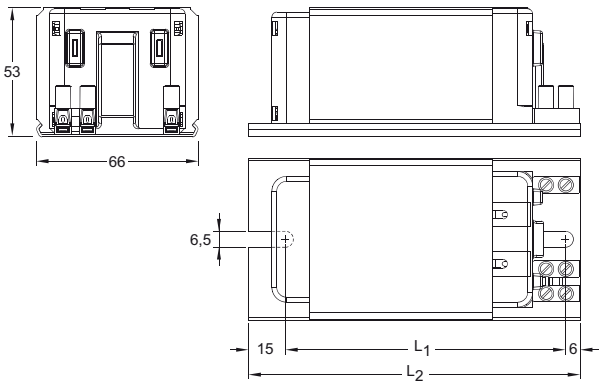

HID

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Codigo con protec. *Code with protec.*	Tensión Frecuencia V / Hz	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	Δt K	λ	Condesador AF *Capacitor for HPF* μ F ± 10% / V	Corriente en red AF *Mains current* A	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Uds. por caja *Units for* box	Dimensiones *Dimensions* (mm) L_1	Dimensiones *Dimensions* (mm) L_2	Esquema conexión *Wiring diagram nº*	Homolog. *Approvals*
VSI 15/3TE-SC	6112500	6112501	220/50	150	1,80	70	0,42	20/250	0,80	A3	2,06	10	114	135	3-29	
VSI 15/3TD-SC	6112491	6112490	230/50				0,40		0,77							
VSI 15/3TG-SC	6112504	6112505	240/50				0,39		0,74							
VSI 15/3TE6-SC	6113521	6113522	220/60				0,42	17/250	0,80	-						
VSI 25/3TE-SC	6112216	-	220/50	250	3,00	75	0,42	32/250	1,40	A3	2,95	8	149	170		
VSI 25/3TD-SC	6112215	-	230/50				0,40		1,35							
VSI 25/3TG-SC	6112217	-	240/50			80	0,39		1,30							
VSI 25/3TE6-SC	6113691	-	220/60			75	0,42	28/250	1,40	-						


~ Uso interior. Reactancia a incorporar. Instalar en el interior de luminarias, cajas o cofres como protección adicional.
~ Tamaño compacto. Dimensiones reducidas, Aptas para alojar en espacios, proyectores, cajas y luminarias pequeñas.
~ Bobinadas con hilo esmaltado de clase térmica 200ºC.
~ Impregnadas al vacío en resina de poliéster y secado al horno a 150ºC.
~ Clase térmica tw = 130ºC.
~ Bornes:
  ~ Conexión tornillo 2,5 mm².
  ~ Conexión rápida 1,5 mm².
~ Bajo demanda se pueden fabricar para otras tensiones y frecuencias.
~ Estas reactancias se fabrican con protección térmica. Para solicitarlos añadir al tipo la letra "P" al final de cada tipo. (Ejem: VSI 15/3TD-SC-P)

~ For built-in use. To be emboided withing fittings, boxes or cabinets as aditional protection.
~ Compactc size. Small dimensions. Suitable to be used where a low cross-section ballasts is required.
~ Coils with enamelled wires of 200ºC thermal class.
~ Vacuum impregnated in polyester resin and dried at 150ºC.
~ Thermal class tw = 130ºC.
~ Connections:
  ~ Screw connection 2,5 mm².
  ~ Push wire connection 1,5 mm2.
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.
~ These ballasts are also available with thermal protector. In such case add "P" at the end. (E.g.: VSI 15/3TD-SC-P.)

Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

3



29

