www.elt.es

Reactancias encapsuladas para lámparas de Vapor de Sodio a alta presión

Encapsulated ballasts for high pressure Sodium Vapour lamps


VSE 220V y 230V 50Hz 50W - 600W tw = 130ºC






EN-61347-2-9
EN-60923

Formato 1
Formato 1

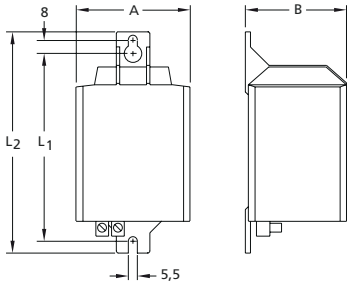

Formato 2
Formato 2

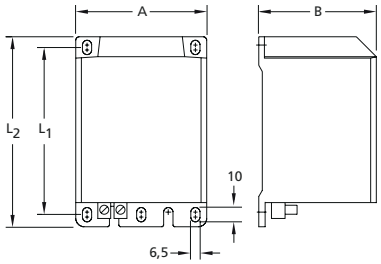

220V

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	Δt K	λ	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* A	B	L_1	L_2	Esquema conexión *Wiring diagram nº*	Formato *Format*
VSE 5/22-EA	6110190	50	0,76	60	0,35		1,51			112	132	1-3	
VSE 7/22-3T-E	6110330	70	1,00		0,38		1,52	70	60,3			1-2-3	1
VSE 10/22-EA	6110170	100	1,20		0,44	A3	1,90			106	118		
VSE 15/22-3T-E	6110360	150	1,80	70	0,40		2,60			96	112		
VSE 25/22-3T-E	6110350	250	3,00		0,40		3,70	92	83	116	132	2-3	2
VSE 40/22-3T-E	6110370	400	4,45		0,43	A2	5,00			146	162		
VSE 60/3T-E	-	600	6,10	70	0,47		6,80	112	102	143	161		

230V

VSE 5/22-3T-D	6110193	50	0,76	70	0,34		1,39			112	132	1-2-3	1
VSE 7/22-3T-D	6110340	70	1,00		0,37		1,52	70	60,3				
VSE 10/22-3T-B	6110173	100	1,20	70	0,42	A3	1,90			106	118		
VSE 15/22-3T-D	6110390	150	1,80		0,40		2,60			96	112		
VSE 25/22-3T-D	6110400	250	3,00		0,40		3,70	92	83	116	132	2-3	2
VSE 40/22-3T-D	6110410	400	4,45	75	0,40	A2	5,00			146	162		
VSE 60/-3T-D	-	600	6,10		0,45		6,80	112	102	143	161		


~ Reactancias para uso exterior.
~ Impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano.
~ Envolvente de material termoplástico.
~ Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm² y 4 mm² para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.
~ También se fabrican con protección térmica incorporada. Para solicitarlas añadir la letra –P al final de cada tipo. (Ejem.: VSE 25/22-3T-D-P).
~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

~ Ballasts for outdoor use.
~ Vacuum impregnated with polyester resin and encapsulated in polyurethane resin.
~ Casing made of thermoplastic material
~ Available with 2.5 mm² and 4 mm², screw connection for powers of up to 100W and between 150 and 400 respectively.
~ Also manufactured with incorporated thermal protection. To request this add the letter P to the end of each type (E.g. VSE 25/22-3T-D-P).
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.


Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

1



2



3

