www.elt.es


Reactancias para lámparas de Vapor de Sodio alta presión IP40 Clase II. Alto factor de potencia

Ballasts for high pressure Sodium Vapour lamps Class II IP40. High power factor

VSI-C2 230V 50Hz 70W - 400W tw = 130ºC


C2-AI

EN-61347-2-9
EN-60923

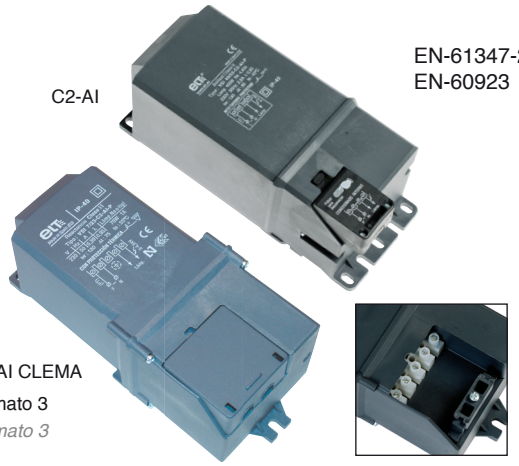


C2-AI CLEMA
Formato 3
Formato 3

Formato 1
Formato 1



Formato 2
Formato 2



CONJUNTOS CON ARRANCADOR DIGITAL TEMPORIZADO PULSO-PAUSA
(Capacidad max. admisible cable: 2000pF)
ASSEMBLIES WITH PULSE-PAUSE DIGITAL IGNITOR OPERATION
(Max. load capacity: 2000pF)

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Formato *Format*	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	Δt ºK	Línea *Supply* Potencia / *Power* Corriente *Current* A	Línea *Supply* Potencia / *Power* λ	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* A/A2	A1	B	L1	LT	L2	LTR	Esquema conexión *Wiring diagr. nº*	Homolog. *Approvals*
VSI 7/23-C2-AI	6211510	1	70	1,00	75	0,39	0,90 + 0,05	A3	1,60	69/84	56	62	171	183	-	-	13	
VSI 7/23-C2-AI-CLEMA	6211529	3															29	
VSI 7/23-C2S-AI	6211520	2							1,63				-	-	106	118	13	
VSI 10/23-C2-AI	6212520	1	100	1,20		0,55			2,00				171	183	-	-		
VSI 10/23-C2-AI-CLEMA		3															29	
VSI 10/23-C2S-AI	6212530	2							2,11				-	-	106	118		
VSI 15/23-C2-AI	6212260	1	150	1,80	70	0,81			2,50	92/97	76	83	155	172	-	-		
VSI 15/23-C2S-AI	6212290	2							3,11				-	-	96	112		
VSI 25/23-C2-AI	6212270	1	250	3,00		1,31			3,89				175	192	-	-	13	
VSI 25/23-C2S-AI	6212300	2							4,23				-	-	116	191		
VSI 40/23-C2-AI	6212280	1	400	4,45	85	2,20	0,85	A2	5,50				203	222	-	-		
VSI 40/23-C2S-AI	6212310	2											-	-	146	162		


- ~ Equipos Clase II IP40 que incluyen reactancia, arrancador y condensador de corrección de f. de p.
- ~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano.
- ~ Envolvente de material termoplástico de Clase II.
- ~ Con conector antitracción de Clase II.
- ~ También se fabrican con protección térmica incorporada. Para solicitar debe añadir la letra - P (Ejemp. VSI 7/23-C2-AI-P)
- ~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

- *~ Class II IP40 equipment which includes ballast and power factor correction capacitor.*
- *~ Ballasts vacuum impregnated with polyester resin and encapsulated in polyurethane resin.*
- *~ Class II thermoplastic material casing.*
- *~ With Class II anti-traction connector.*
- *~ Also manufactured with incorporated thermal protection. To request this add the letter -P (e.g. VSI 7/23-C2-AI-P)*
- *~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.*

Esquema de conexionado

Wiring diagram

13



29

