

Reactancias para lámparas de Vapor de Sodio alta presión Clase II IP54. Alto factor de potencia

Ballasts for high pressure Sodium Vapour lamps Class II IP54. High power factor

VSE-C2 230V 50Hz 70W - 400W tw = 130ºC

EN-61347-2-9
EN-60923

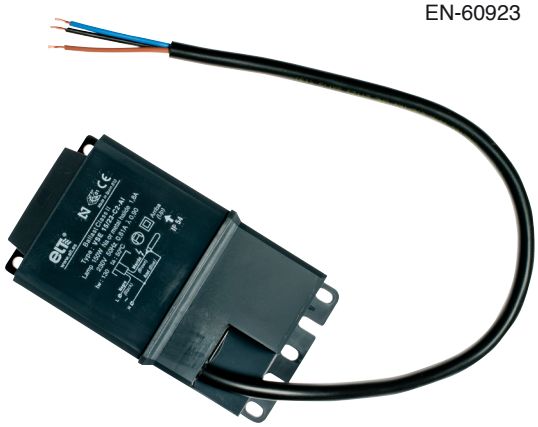

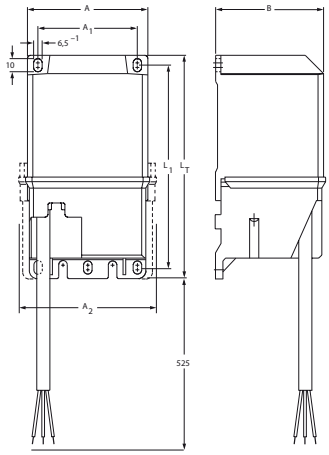

CONJUNTOS CON ARRANCADOR DE TRANSFORMACION DE IMPULSOS (Capacidad max. admisible cable: 1000pF)

EQUIPMENTS WITH PULSE TRANSFORMER IGNITOR (Max. load capacity: 1000pF)

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lámpara *Lamp*		Línea *Supply*		ta ºC	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions*					Esquema conexión *Wiring diagr. nº*	Homologaciones en las reactancias *Approvals in the ballasts*
		Potencia *Power* W	Corriente *Current* A	Corriente *Current* A	λ				A / A_2	A_1	B	L_1	L_T		
VSE 7/23-C2-AD	6210160	70	1,00	0,39	0,90 + 0,05	50	A3	1,78	69/84	56	62	171	183	14	
VSE 10/23-C2-AD	6210640	100	1,20	0,55				2,00							
VSE 15/23-C2-AD	6210650	150	1,80	0,81				2,79	92/97	76	83	155	172		
VSE 25/23-C2-AD	6210660	250	3,00	1,31				4,07				175	192		
VSE 40/23-C2-AD	6210670	400	4,45	2,20	0,85	40	A2	5,50				205	222		

CONJUNTOS CON ARRANCADOR DIGITAL TEMPORIZADO PULSO PAUSA (Capacidad max. admisible cable: 2000pF)

EQUIPMENTS WITH DIGITAL IGNITOR PULSE-PAUSE OPERATION (Max. load capacity: 2000pF)

VSE 7/23-C2-AI	6210310	70	1,00	0,39	0,90 + 0,05	50	A3	1,78	69/84	56	62	171	183	14	
VSE 10/23-C2-AI	6210610	100	1,20	0,55				2,00							
VSE 15/23-C2-AI	6210580	150	1,80	0,81				2,79	92/97	76	83	155	172		
VSE 25/23-C2-AI	6210590	250	3,00	1,31				4,10				175	192		
VSE 40/23-C2-AI	6210600	400	4,45	2,20	0,85	40	A2	5,47				205	222		

~ Equipos Clase II IP54 para intemperie que incorporan reactancia, arrancador y condensador de corrección de f. de p. Uso exterior.
~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano.
~ Envolvente de material termoplástico de Clase II.
~ Con conexiones por cables de doble aislamiento, tipo manguera.
~ Colocados con los cables hacia abajo presentan un índice de protección IP54.
~ También se fabrican con protección térmica incorporada. Para solicitar debe añadir la letra - P
(Ejemp. VSE 7/23-C2-AI-P)
~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

~ IP54 equipment for outdoor use, comprising of a ballast, ignitor and a power factor correction capacitor.
~ Ballasts vacuum impregnated with polyester resin and encapsulated in polyurethane resin.
~ Incorporated in Class II thermoplastic material casing.
~ Connection with double insulated cables, hose type.
~ Installed with wires downwards presenting IP54 protection index.
~ Also manufactured with incorporated thermal protection. To request this add the letter-P (e.g. VSE 7/23-C2-A1-P)
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request

Esquema de conexionado

Wiring diagram

14

