Equipos completos enchufables para lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión y Halogenuros metálicos. Sección reducida

Compact assemblies for high pressure sodium vapour and metal halide lamps. Reduced section

www.elt.es

EN-61347-2-9
EN-61347-2-1
EN-60923
EN-60927



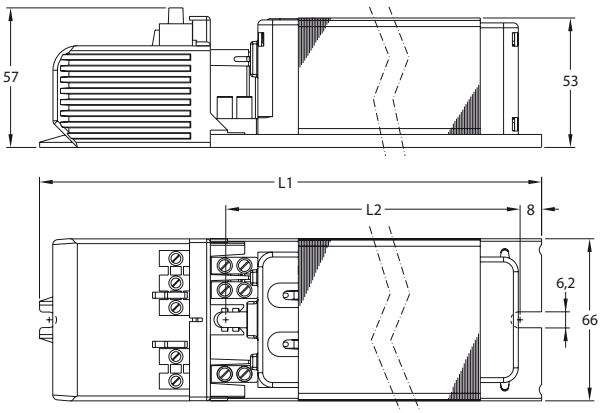

HID

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Tensión Frecuencia *Tension Frequency* V / Hz	Lámpara / *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara / *Lamp* Corriente *Current* A	Δ °K	Factor de potencia *Power factor* λ	Corriente en red AF *Mains current* A	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones/*Dimensions* (mm) L_1	Dimensiones/*Dimensions* (mm) L_2	Uds. por caja *Units per box*
VSI 15/23-SC-ARCE-DP	6212840	230/50	150	1,80	70	0,90 + 0,05	0,79	A3	2,21	205	121	5
(1)VHI 25/23-SC-ARCE-002	6212778		250	2,13	75		1,28	A2	2,25			
VHI 25/23-SC-ARCE-DP	6212777		250	2,13	75		1,28		2,25			

~ Equipos completos compuestos de reactancias, arrancador y condensador de corrección del factor de potencia para lámparas de vapor de sodio alta presión y halogenuros metálicos.
~ Uso interior. Para incorporar en luminarias, cajas o cofres, como protección adicional.
~ Gran rapidez de instalación. Solo conectar línea y lámpara.
~ Impregnadas al vacío en resina de poliéster y secado a 150 ºC.
~ El subconjunto arrancador / condensador, encapsulados en resina de poliuretano.
~ Clema de conexión por tornillo: 2,5 mm^2.
~ Bajo demanda se pueden fabricar para otras tensiones y frecuencias.
~ Estos equipos se fabrican también con protección térmica. Para solicitarlos añadir al tipo la letra "P"
Ejemplo: VSI 15/23-SC-ARCE-DP-P
(*) Para asegurar la continuidad de la toma a tierra, indispensable utilizar el anclaje central de unión entre reactancia y subconjunto enchufafle.
*Reactancia certificada.
(1) Válido para lámparas de encendido 0,6-0,8 Kv.

~ Ballasts, ignitor, compensation capacitor as a compact control gear units for high pressure sodium vapour and metal halie lamps.
~ For embodiment within fittings, boxes or cabinets as additional protection.
~ Easy installation. There is a significant reduction in assembly time and costs.
~ Vacuum impregnated in polyester resin and dried at 150 °C.
~ Ignitor and capacitor, are encapsulated in poliuretane electrical resin.
~ Screw terminals: 2,5 mm^2 .
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.
~ These ballasts are also available with thermal protector. In such case add "P"
E.g. VSI 15/23-SC-ARCE-DP-P
(*) To ensure earth connection continuity, it is necessary to use the central fixing point to joint the ballast and the pluggable subset.
**Certified ballast.*
(1) Valid for lamps starting up from 0,6-0,8 Kv

Esquema de conexionado

Wiring diagram

