Reactancias para lámparas de Halogenuros Metálicos IP40 Clase II.

Ballasts for Metal Halide lamps Clase II IP40.


VHI-C2 230V 50Hz 35W - 400W tw = 130ºC

Formato 1
Formato 1

C2-AI


Formato 3
Formato 3

C2-AI CLEMA

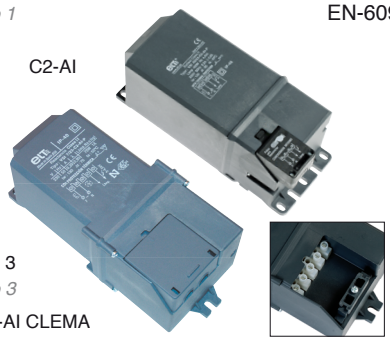


EN-61347-2-9
EN-60923

Formato 1
Formato 1



Formato 2
Formato 2



CONJUNTOS CON ARRANCADOR DIGITAL TEMPORIZADO PULSO-PAUSA
(Capacidad max. admisible cable: 2000pF)
EQUIPMENTS WITH PULSE-PAUSE DIGITAL IGNITOR OPERATION
(Max. load capacity: 2000pF)


Tipo *Type*	Codigo *Code*	Formato *Format*	Lámpara *Lamp* Potencia *Power* W	Lámpara *Lamp* Corriente *Current* A	T.ª ambiente máxima *Rated ambient temper* ºC	Línea *Supply* Potencia / *Power* Corriente *Currently* A	Línea *Supply* Potencia / *Power* λ	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* A/A2	A1	B	L1	LT	L2	LTR	Esquema conexión *Circuit diagr. nº*	Homolog. *Approvals*
VHI 3/23-C2-AI	6212651	1	35	0,53	70	0,22	0,90 + 0,05	A3	1,63	69/84	56	62	171	183	-	-	13	-
VHI 3/23-C2S-AI	6212652	2											-	-	106	118		
VHI 3/23-C2-AI-CLEMA		3															29	
VSI 7/23-C2-AI	6211510	1	70	1,00	55	0,39							171	183	-	-	13	
VSI 7/23-C2-AI-CLEMA		3															29	
VSI 7/23-C2S-AI	6211520	2											-	-	106	118	13	
VSI 10/23-C2-AI	6212520	1	100	1,20	60	0,55			2,00				171	183	-	-		
VSI 10/23-C2-AI-CLEMA		3															29	
VSI 10/23-C2S-AI	6212530	2											-	-	106	118	13	
VSI 15/23-C2-AI	6212260	1	150	1,80		0,81			3,10	92/97	76	83	155	172	-	-		
VSI 15/23-C2S-AI	6212290	2											-	-	96	112		
(*)VHI 25/23-C2-AI	6212320	1	250	2,10		1,30		A2					155	172	-	-		
(*)VHI 25/23-C2S-AI	6212330	2											-	-	96	112		
VSI 25/23-C2-AI	6212270	1		3,00		1,31		A3	4,20				175	192	-	-		
VSI 25/23-C2S-AI	6212300	2											-	-	116	131		
(*)VHI 40/23-C2-AI	6212340	1	400	3,50	55	1,95		A2					175	192	-	-		
(*)VHI 40/23-C2S-AI	6212350	2											-	-	116	131		
VSI 40/23-C2-AI	6212280	1		4,00	45	2,05			5,50				205	222	-	-		
VSI 40/23-C2S-AI	6212310	2											-	-	146	162		

~ Equipos Clase II IP40 que incluyen reactancia, arrancador de tipo inteligente digital temporizado (AI) y condensador de corrección de f. de p.
~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano.
~ Incorporadas a un envolvente de material termoplástico de Clase II.
~ Con conector antitracción de Clase II.
~ También se fabrican con protección térmica incorporada.
~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.
(*) Incluyen arrancador UP= 08Kv

~ Class II IP40 equipment comprising of ballast, intelligent digital timing type ignitor (AI) and power factor correction capacitor.
~ Vacuum impregnated with polyester resin and encapsulated in polyurethane resin.
~ Incorporated in Class II thermoplastic material casing.
~ With Class II anti-traction connector.
~ Also manufactured with incorporated thermal protection.
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.
(*) Ignitor Up=0,8Kv included

Esquema de conexionado
Wiring diagram

13



29

