Reactancias para lámparas de Halogenuros Metálicos Clase II IP54.

Ballasts for Metal Halide Clase II IP54

www.elt.es

VHE-C2 230V 50Hz 35W - 400W tw = 130ºC

EN-61347-2-9
EN-60923



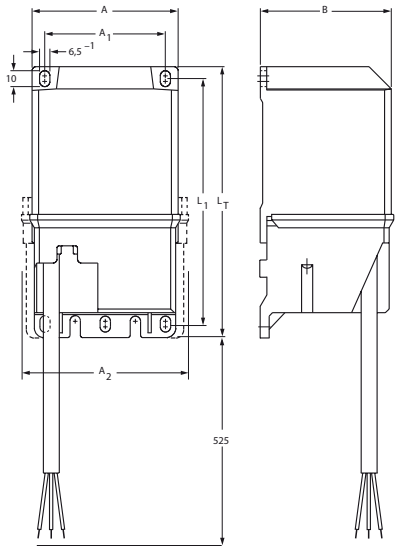

CONJUNTOS CON ARRANCADOR INTELIGENTE DIGITAL TEMPORIZADO PULSO-PAUSA
(Capacidad max. admisible cable: 2000pF)
EQUIPMENTS WITH PULSE-PAUSE IGNITOR OPERATION
(Max. load capacity: 2000pF)

Tipo *Type*	Codigo *Code*	Lámpara *Lamp*		Línea *Supply*		ta ºC	Índice EEI EEI Index	Peso *Weight* Kg	Dimensiones *Dimensions* (mm)					Esquema conexión *Wiring diagr. nº*	Homologaciones *Approvals*
		Potencia *Power* W	Corriente *Current* A	Corriente *Current* A	λ				$\frac{A}{A_2}$	A_1	B	L_1	L_T		
VHE 3/23-C2-AI	6210743	35	0,53	0,22	0,90 + 0,05	50	A3	1,63	69/84	56	62	171	183	14	-
VSE 7/23-C2-AI	6210310	70	1,00	0,39				1,78							
VSE 10/23-C2-AI	6210610	100	1,20	0,55				2,11							
VSE 15/23-C2-AI	6210580	150	1,80	0,81				2,76	92/97	76	83	155	172		
VHE 25/23-C2-AI	6210620	250	2,10	1,3		55	A2	3,10							
VSE 25/23-C2-AI	6210590		3,00	1,31		50	A3	4,20				175	192		
VHE 40/23-C2-AI	6210680	400	3,50	1,95			A2								
VSE 40/23-C2-AI	6210600		4,00	2,05		40		5,50				205	222		

~ Equipos Clase II IP54 para intemperie que incorporan reactancia, arrancador (AI) y condensador de corrección del f. de p. Uso exterior.
~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster y encapsuladas en resina de poliuretano.
~ Incorporadas a un envolvente de material termoplástico de Clase II.
~ Con conexiones por cables de doble aislamiento, tipo manguera.
~ Colocados con los cables hacia abajo presentan un índice de protección IP54.
~ También se fabrican con protección térmica incorporada o con cables manguera independientes para red y lámpara.
~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

~ IP54 equipments for outdoor use, comprising of a ballast, ignitor and a power factor correction capacitor.
~ Ballasts vacuum impregnated with polyester resin and encapsulated in polyurethane resin.
~ Incorporated in Class II thermoplastic material casing.
~ Connection with double insulated cables, hose type.
~ Installed with wires downwards presenting IP54 protection index.
~ Also manufactured with incorporated thermal protection or with independent hose wires for mains and lamp.
~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.

Esquema de conexionado

Wiring diagram

14

