Equipos de alimentación de tensión constante para módulos LED protección IP-20

Constant voltage control gears for LED modules IP-20 protection


FAV IP-20 220-240V 50-60Hz 10W - 40W

SELV CE


EN 61347-1 Seguridad / *Safety*
EN 61347-2-13 Requisitos particulares / *Particular requirements*
EN 62384 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonics*
EN 55015 Interferencias / *Interferences*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*




Formato 1 / Format 1 — *Independiente / Independent* — Clase II / Class II

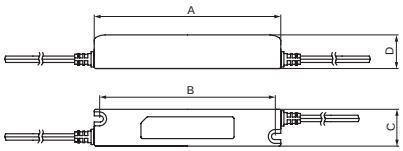

Formato 2 / *Format 2* — A incorporar / *Built-in use* — Clase I / *Class I*

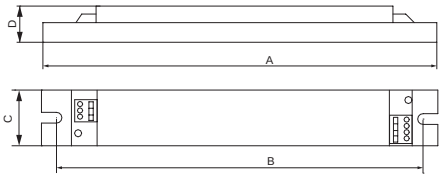

Formato 3 / Format 3 — *Independiente / Independent* — Clase II / Class II

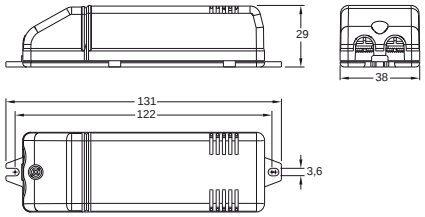

Tipo *Type*	Código *Code*	DC Tensión *DC Voltage*	Potencia *Power*	DC Corriente *DC Current*	Factor de potencia *Power factor*	Temp. máx en envolvente *Max. temp. at point*	Temp. de funcionamiento *Ambient temp.*	Dimensiones *Dimensions*				Peso *Weight*	Unidades por caja *Units per box*	Formato *Format*
								A	B	C	D			
		V	W	A	λ	tc ºC	ta ºC	mm				Kg		
FAV 10/12	9907080	12	10	0,83	0,50	75	-20...+45	145	115	25	22	0,065	40	1
FAV 20/12-A	9907044		20	1,66	0,90	80	-20...+50	-	-	-	-	0,101	25	3
FAV 40/12	9907082		40	3,33	0,98	75	-20...+50	242	235	41	29	0,235	10	2
FAV 10/24	9907081	24	10	0,41	0,50	75	-20...+45	145	115	25	22	0,065	40	1
FAV 20/24-A	9907045		20	0,83	0,90	80	-20...+50	-	-	-	-	0,101	25	3
FAV 40/24	9907083		40	1,66	0,98	75	-20...+50	242	235	41	29	0,235	10	2


~ Para módulos LED de tensión constante
~ Uso interior
~ SELV
~ Alto rendimiento
~ Baja tensión de rizado y ruido
~ Protección contra cortocircuitos
~ Protección contra sobre cargas
~ Tensión permitida 198-264V, 50-60Hz

~Suitable for constant voltage LED modules
~ Indoor use
~ SELV
~ High perfomance
~ Low rippel and noise
~ Short circuit protection
~ Overload protection
~ Permitted voltage 198-264V, 50-60 Hz


Esquemas de conexionado

Wiring diagrams

Formato 1 / *Format 1*



Formato 2 / *Format 2*



Formato 3 / *Format 3*

