Equipos de alimentación de tensión constante para módulos LED protección IP-67


Constant voltage control gears for LED modules IP-67 protection

FAV IP-67 220-240V 50-60Hz 25W-40W-70W-100W

www.elt.es

EN 61347-1 Seguridad / *Safety*
EN 61347-2-13 Requisitos particulares / *Particular requiremenst*
EN 62384 Funcionamiento / *Performance*
EN 61000-3-2 Armónicos / *Harmonisc*
EN 55015 Interferencias / *Interferens*
EN 61547 Inmunidad EMC / *EMC Immunity*



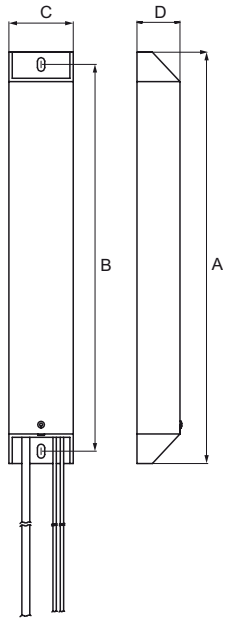


Tipo *Type*	Codigo *Code*	Tensión DC *Voltage DC*	Potencia *Power*	DC Corriente *DC Current*	Factor de potencia *Power factor*	Temp. máx en envolvente *Max. temp. at point*	Temp. de funcionamiento *Ambient temp.*	Dimensiones *Dimensions*				Peso *Weight*	Unidades por caja *Units per box*
								A	B	C	D		
		V	W	A	λ	tc ºC	ta ºC	mm				Kg	
FAV 25/12-2	9907072	12	25	2,1	0,45	75	-20...+50	180	161	49	32	0,420	20
FAV 40/12-2	9907076		40	3,3	0,98			310	291	49	32	0,715	8
FAV 70/12-2	9907070		70	5,8				330	311	49	32	0,750	8
FAV 100/12-2	9907074		100	8,3		80		380	361	49	32	0,985	12
FAV 25/24-2	9907073	24	25	1,1	0,45	75		180	161	49	32	0,420	20
FAV 40/24-2	9907077		40	1,6	0,97			310	291	49	32	0,715	8
FAV 70/24-2	9907071		70	2,9	0,98			330	311	49	32	0,750	8
FAV 100/24-2	9907075		100	4,1				380	361	49	32	0,985	12

~ Para módulos LED de tensión constante
~ Uso exterior
~ Independiente
~ Clase I
~ SELV
~ Alto rendimiento
~ Baja tensión de rizado y ruido
~ Protección contra cortocircuitos
~ Protección contra sobre cargas
~ Tensión permitida 198-264V, 50-60Hz

~Suitable for constant voltage LED modules
~ Outdoor use
~ Independent use
~ Class I
~ SELV
~ High perfomance
~ Low rippel and noise
~ Short circuit protection
~ Overload protection
~ Permitted voltage 198-264V, 50-60 Hz

Esquema de conexionado

Wiring diagram

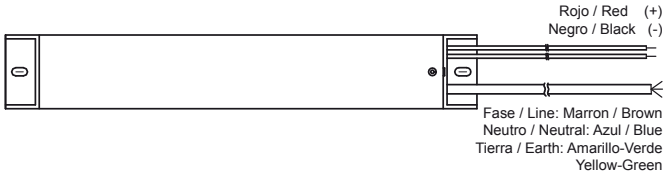

NOTA / *NOTE*: NO SITUAR EL EQUIPO EN POSICIÓN VERTICAL CON LOS CABLES HACIA ARRIBA /*DO NOT OPERATE EQUIPMENT IN VERTICAL POSITION WITH UPWARD CABLES*