

NXW1 - Cajas de instalación para exterior


1. General


1.1 Tensión nominal: 230Vca, 50/60Hz;
1.2 Número de módulos: 3, 5;
1.3 Corriente nominal máxima: 63A;
1.4 Aumento de temperatura permisible de la caja: 40º;
1.5 Grado de protección: IP65;
1.6 Norma: UNE-EN 60439-3

2. Características

2.1 Caja de cierre hermético de excelente diseño. Elevado grado de protección (IP65), apta para montaje en exterior.
2.2 Admiten en su interior todos los aparatos modulares que cumplan las normas UNE correspondientes.
2.3 Fácil apertura
2.4 Las cajas NXW1 incorporan tornillos para la conexión de las líneas de neutro y tierra
2.5 Carcasa exterior totalmente en plástico

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)



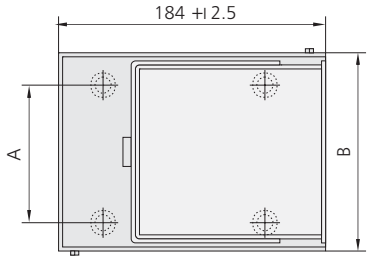

Modelo	A	B
NXW1-3	66.8±1.5	100±1.5
NXW1-5	102.8±1.5	136±2.5

4. Información para pedidos

Modelo	Número de módulos	Referencias y Códigos	
		Referencia	Código
NXW1	3	151201	971271
NXW1	5	151202	971272

JXF Cerramiento de Montaje en Pared



① ---- Cerradura de puerta: La cerradura operada para prevenir operación no deseada.
② ---- Panel: Panel de acero de plancha de zinc
③ ---- Terminales de conexión a tierra: Conexión a tierra entre el cuerpo y la puerta.
④ ---- Soporte de fijación en pared: Para instalación en el superficie fácil.
⑤ ---- Bisagra: Conexión abisagrada a dar mejor operación.
⑥ ---- Panel embridado: Con arandela de sello que aumenta la capacidad de ingreso del cable.
⑦ ---- Arandela sello de goma: A suministrar alto grado de protección.
⑧ ---- Terminal: Para panel adicional.